

Einzelsteine – Gesamtübersicht



| Länge cm | Breite cm | Dicke | | | | | | | |
|-------------|--------------|--------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 6,5 cm | 8 cm | 10 cm | 12 cm | 14 cm | 16 cm | 18 cm | 20 cm |
| 120,0 | 120,0 | | | | | | | | |
| 100,0 | 100,0 | | | | | | | | |
| 96,0 | 96,0 | | | | | | | | |
| 120,0 | 90,0 | | | | | | | | |
| 90,0 | 90,0 | | | | | | | | |
| 120,0 | 80,0 | | | | | | | | |
| 80,0 | 80,0 | | | | | | | | |
| 125,0 | 75,0 | | | | | | | | |
| 100,0 | 75,0 | | | | | | | | |
| 75,0 | 75,0 | | | | | | | | |
| 67,5 | 67,5 | | | | | | | | |
| 62,5 | 62,5 | | | | | | | | |
| 120,0 | 60,0 | | | | | | | | |
| 90,0 | 60,0 | | | | | | | | |
| 80,0 | 60,0 | | | | | | | | |
| 60,0 | 60,0 | | | | | | | | |
| 120,5 | 50,5 | | | | | | | | |
| 100,0 | 50,0 | | | | | | | | |
| 75,0 | 50,0 | | | | | | | | |
| 50,0 | 50,0 | | | | | | | | |
| 96,0 | 48,0 | | | | | | | | |
| 48,0 | 48,0 | | | | | | | | |
| 62,5 | 47,0 | | | | | | | | |
| 90,0 | 45,0 | | | | | | | | |
| 67,5 | 45,0 | | | | | | | | |
| 42,0 | 42,0 | | | | | | | | |
| 120,0 | 40,0 | | | | | | | | |
| 80,0 | 40,0 | | | | | | | | |
| 60,0 | 40,0 | | | | | | | | |
| 55,0 | 40,0 | | | | | | | | |
| 40,0 | 40,0 | | | | | | | | |
| 75,0 | 37,5 | | | | | | | | |
| 37,5 | 37,5 | | | | | | | | |
| 52,5 | 35,0 | | | | | | | | |
| 35,0 | 35,0 | | | | | | | | |
| 96,0 | 32,0 | | | | | | | | |
| 80,0 | 32,0 | | | | | | | | |
| 64,0 | 32,0 | | | | | | | | |
| 48,0 | 32,0 | | | | | | | | |
| 32,0 | 32,0 | | | | | | | | |
| 62,5 | 31,25 | | | | | | | | |
| 31,25 | 31,25 | | | | | | | | |

| Länge cm | Breite cm | Dicke | | | | | | | |
|-------------|--------------|--------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 6,5 cm | 8 cm | 10 cm | 12 cm | 14 cm | 16 cm | 18 cm | 20 cm |
| 60,0 | 30,0 | | | | | | | | |
| 50,0 | 30,0 | | | | | | | | |
| 45,0 | 30,0 | | | | | | | | |
| 30,0 | 30,0 | | | | | | | | |
| 56,0 | 27,0 | | | | | | | | |
| 50,0 | 25,0 | | | | | | | | |
| 37,5 | 25,0 | | | | | | | | |
| 25,0 | 25,0 | | | | | | | | |
| 60,0 | 24,0 | | | | | | | | |
| 48,0 | 24,0 | | | | | | | | |
| 36,0 | 24,0 | | | | | | | | |
| 24,0 | 24,0 | | | | | | | | |
| 38,0 | 23,0 | | | | | | | | |
| 60,0 | 20,0 | | | | | | | | |
| 50,0 | 20,0 | | | | | | | | |
| 40,0 | 20,0 | | | | | | | | |
| 30,0 | 20,0 | | | | | | | | |
| 20,0 | 20,0 | | | | | | | | |
| 35,0 | 17,5 | | | | | | | | |
| 21,0 | 17,5 | | | | | | | | |
| 17,5 | 17,5 | | | | | | | | |
| 96,0 | 16,0 | | | | | | | | |
| 32,0 | 16,0 | | | | | | | | |
| 24,0 | 16,0 | | | | | | | | |
| 16,0 | 16,0 | | | | | | | | |
| 45,0 | 15,0 | | | | | | | | |
| 30,0 | 15,0 | | | | | | | | |
| 30,0 | 12,5 | | | | | | | | |
| 25,0 | 12,5 | | | | | | | | |
| 17,5 | 10,5 | | | | | | | | |
| 60,0 | 10,0 | | | | | | | | |
| 40,0 | 10,0 | | | | | | | | |
| 30,0 | 10,0 | | | | | | | | |
| 20,0 | 10,0 | | | | | | | | |
| 10,0 | 10,0 | | | | | | | | |
| 17,5 | 8,7 | | | | | | | | |
| 10,5 | 8,7 | | | | | | | | |
| 40,0 | 6,66 | | | | | | | | |




Weitere Formate auf Anfrage.
Sonderformate/-farben können
ab einer Auftragsmenge von
300 m²/Artikel gefertigt werden.

Legende





ABSTANDHALTERGEOMETRIE


-  **AB** Abstandsblöcke
-  **AH** Abstandhalter

VERZÄHNUNGSSYSTEME

-  **proPower 4** Verzahnungssystem im 4 cm Raster
-  **proPower 5** Verzahnungssystem im 5 cm Raster
-  **proPower 8** 3D Verzahnungssystem im 8 cm Raster

BELASTUNG

-  begehbar
-  Pkw befahrbar
-  Schwerlast bei gelegentlicher Nutzung
-  Schwerlast bei regelmäßiger oder häufiger Nutzung

 Die ausführliche Erläuterung zur Legende finden Sie auf Seite 339.

Die Angaben zur Belastbarkeit ersetzen keine sorgsame und regelwerkskonforme Planung. Die Eignung von Formaten ist stets abhängig von der zu erwartenden Verkehrsbelastung und richtet sich nach der RStO, der ZTV Wegebau für Flächen außerhalb des Straßenverkehrs, sowie ggf. dem SLG-Merkblatt Plattenbeläge aus Beton für befahrbare Verkehrsflächen und dem FGSV Merkblatt für Flächenbefestigungen mit Großformaten (M FG). Bitte überprüfen Sie die tatsächliche maximale Verkehrsbelastung bezüglich der Anzahl an Überfahrungen und der Fahrdynamik, auch unter Berücksichtigung möglicher zukünftiger Veränderungen. Gerne beraten wir Sie bezüglich der besonderen Anforderungen Ihrer jeweiligen Bauvorhaben.



Einzelsteine – proPower 4


Dicke **6,5 cm**



Dicke **8 cm**



Dicke **12 cm**

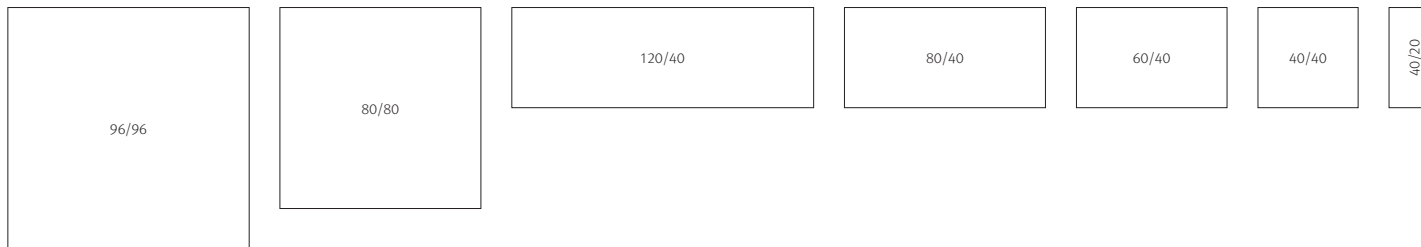

Dicke **16 cm**




Dicke **20 cm**




Sonderformate

Dicke **12 cm**

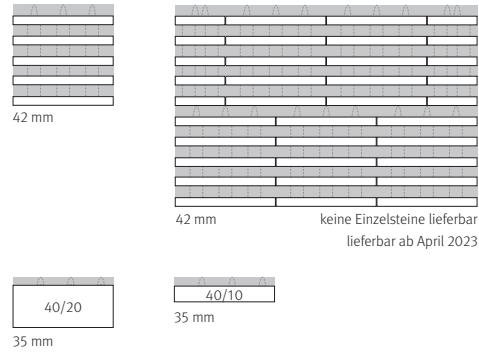


Sonderformate ohne Verzahnungssystem


Dicke **6 cm**




Dicke **12 cm**

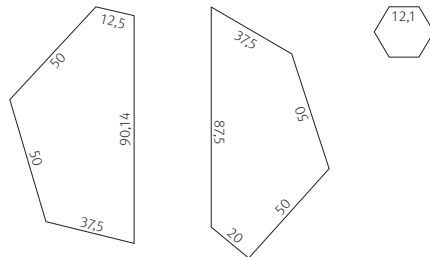

Dicke **14 cm**



Dicke **16 cm**



| Länge cm | Breite cm | Dicke cm | |
|-------------|--------------|-------------|---|
| 64,0 | 32,0 | 6,5 | 🚶 |
| 48,0 | 32,0 | 6,5 | 🚶 |
| 48,0 | 24,0 | 6,5 | 🚶 |
| 36,0 | 24,0 | 6,5 | 🚗 |
| 32,0 | 16,0 | 6,5 | 🚗 |
| 64,0 | 32,0 | 8,0 | 🚗 |
| 48,0 | 32,0 | 8,0 | 🚗 |
| 32,0 | 32,0 | 8,0 | 🚚 |
| 48,0 | 24,0 | 8,0 | 🚗 |
| 36,0 | 24,0 | 8,0 | 🚚 |
| 24,0 | 24,0 | 8,0 | 🚚 |
| 32,0 | 16,0 | 8,0 | 🚚 |
| 48,0 | 24,0 | 8,0 | 🚗 |
| 36,0 | 24,0 | 8,0 | 🚚 |
| 24,0 | 24,0 | 8,0 | 🚚 |
| 32,0 | 16,0 | 8,0 | 🚚 |
| 24,0 | 16,0 | 8,0 | 🚚 |
| 16,0 | 16,0 | 8,0 | 🚚 |
| 96,0 | 48,0 | 20,0 | 🚚 |
| 48,0 | 48,0 | 20,0 | 🚚 |
| 96,0 | 32,0 | 20,0 | 🚚 |
| 96,0 | 16,0 | 20,0 | 🚚 |
| 80,0 | 40,0 | 12,0 | 🚚 |
| 80,0 | 40,0 | 12,0 | 🚚 |
| 60,0 | 40,0 | 12,0 | 🚚 |
| 40,0 | 40,0 | 12,0 | 🚚 |
| 80,0 | 32,0 | 12,0 | 🚗 |
| 48,0 | 32,0 | 12,0 | 🚚 |
| 32,0 | 32,0 | 12,0 | 🚚 |
| 60,0 | 24,0 | 12,0 | 🚗 |
| 48,0 | 24,0 | 12,0 | 🚚 |
| 36,0 | 24,0 | 12,0 | 🚚 |
| 24,0 | 24,0 | 12,0 | 🚚 |
| 40,0 | 20,0 | 12,0 | 🚚 |
| 20,0 | 20,0 | 12,0 | 🚚 |
| 32,0 | 16,0 | 12,0 | 🚚 |
| 24,0 | 16,0 | 12,0 | 🚚 |
| 16,0 | 16,0 | 12,0 | 🚚 |
| 60,0 | 10,0 | 12,0 | 🚗 |
| 40,0 | 10,0 | 12,0 | 🚚 |
| 40,0 | 6,66 | 12,0 | 🚚 |

| Länge cm | Breite cm | Dicke cm | |
|-------------|--------------|-------------|---|
| 80,0 | 40,0 | 16,0 | 🚚 |
| 60,0 | 40,0 | 16,0 | 🚚 |
| 80,0 | 32,0 | 16,0 | 🚚 |
| 64,0 | 32,0 | 16,0 | 🚚 |
| 48,0 | 32,0 | 16,0 | 🚚 |
| 48,0 | 24,0 | 16,0 | 🚚 |
| 36,0 | 24,0 | 16,0 | 🚚 |
| 24,0 | 24,0 | 16,0 | 🚚 |
| 32,0 | 16,0 | 16,0 | 🚚 |
| 24,0 | 16,0 | 16,0 | 🚚 |
| 16,0 | 16,0 | 16,0 | 🚚 |
| 96,0 | 48,0 | 20,0 | 🚚 |
| 48,0 | 48,0 | 20,0 | 🚚 |
| 96,0 | 32,0 | 20,0 | 🚚 |
| 96,0 | 16,0 | 20,0 | 🚚 |

VERZÄHNUNGSSYSTEM

■ proPower 4 Verzahnungssystem im 4 cm Raster



Weitere Formate auf Anfrage.
Sonderformate/-farben können ab einer Auftragsmenge von **300 m²/Artikel** gefertigt werden.

Einzelsteine – proPower 5

Dicke 8 cm






Dicke 12 cm

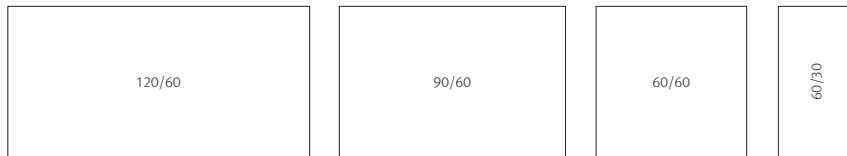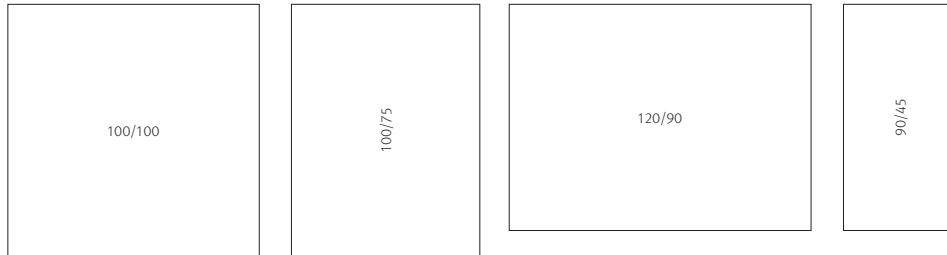

Dicke 14 cm



Dicke 16 cm

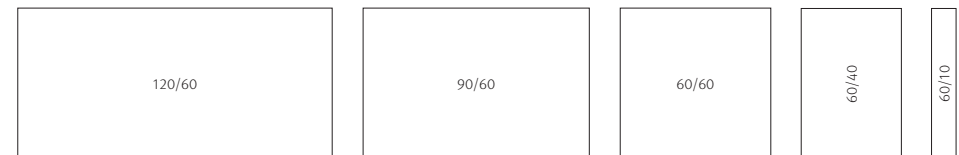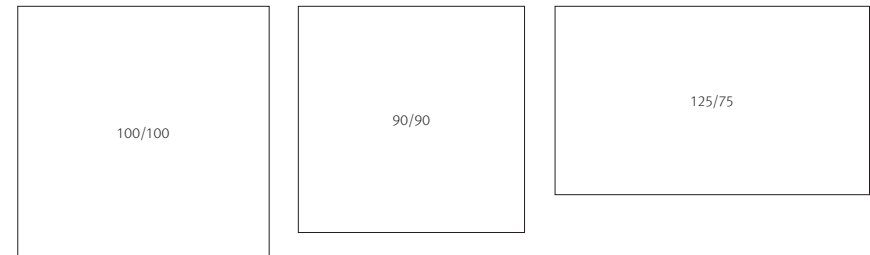


Dicke **18 cm**




Sonderformate

Dicke **12 cm**

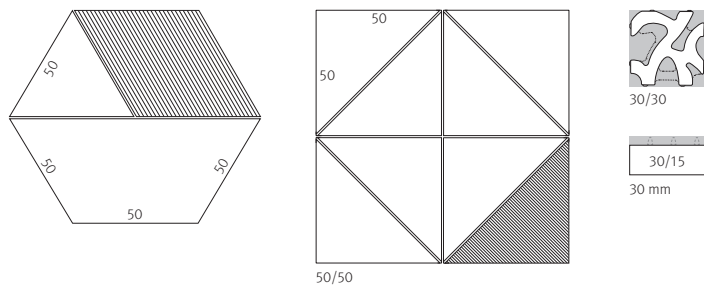

Dicke **16 cm**



Dicke **18 cm**



| Länge cm | Breite cm | Dicke cm | |
|-------------|--------------|-------------|--|
| 120,5 | 50,5 | 8,0 | |
| 45,0 | 15,0 | 8,0 | |
| 30,0 | 10,0 | 8,0 | |
| 100,0 | 100,0 | 12,0 | |
| 120,0 | 90,0 | 12,0 | |
| 100,0 | 75,0 | 12,0 | |
| 120,0 | 60,0 | 12,0 | |
| 90,0 | 60,0 | 12,0 | |
| 60,0 | 60,0 | 12,0 | |
| 100,0 | 50,0 | 12,0 | |
| 50,0 | 50,0 | 12,0 | |
| 90,0 | 45,0 | 12,0 | |
| 60,0 | 30,0 | 12,0 | |
| 50,0 | 30,0 | 12,0 | |
| 30,0 | 30,0 | 12,0 | |
| 50,0 | 25,0 | 12,0 | |
| 50,0 | 20,0 | 12,0 | |
| 40,0 | 20,0 | 12,0 | |
| 30,0 | 20,0 | 12,0 | |
| 20,0 | 20,0 | 12,0 | |
| 45,0 | 15,0 | 12,0 | |
| 30,0 | 15,0 | 12,0 | |
| 30,0 | 10,0 | 12,0 | |
| 20,0 | 10,0 | 12,0 | |
| 50,0 | 50,0 | 14,0 | |
| 60,0 | 30,0 | 14,0 | |
| 50,0 | 30,0 | 14,0 | |
| 30,0 | 30,0 | 14,0 | |
| 25,0 | 25,0 | 14,0 | |
| 120,0 | 120,0 | 16,0 | |
| 100,0 | 100,0 | 16,0 | |
| 90,0 | 90,0 | 16,0 | |
| 120,0 | 80,0 | 16,0 | |

| Länge cm | Breite cm | Dicke cm | |
|-------------|--------------|-------------|--|
| 125,0 | 75,0 | 16,0 | |
| 120,0 | 60,0 | 16,0 | |
| 90,0 | 60,0 | 16,0 | |
| 60,0 | 60,0 | 16,0 | |
| 100,0 | 50,0 | 16,0 | |
| 50,0 | 50,0 | 16,0 | |
| 120,0 | 40,0 | 16,0 | |
| 80,0 | 40,0 | 16,0 | |
| 60,0 | 40,0 | 16,0 | |
| 40,0 | 40,0 | 16,0 | |
| 60,0 | 20,0 | 16,0 | |
| 50,0 | 20,0 | 16,0 | |
| 40,0 | 20,0 | 16,0 | |
| 20,0 | 20,0 | 16,0 | |
| 30,0 | 12,5 | 16,0 | |
| 120,0 | 80,0 | 18,0 | |
| 80,0 | 80,0 | 18,0 | |
| 120,0 | 60,0 | 18,0 | |
| 80,0 | 60,0 | 18,0 | |
| 80,0 | 40,0 | 18,0 | |
| 60,0 | 40,0 | 18,0 | |
| 40,0 | 40,0 | 18,0 | |
| 60,0 | 30,0 | 18,0 | |
| 30,0 | 15,0 | 18,0 | |
| 60,0 | 10,0 | 18,0 | |

VERZÄHNUNGSSYSTEM

proPower 5 Verzahnungssystem im 5 cm Raster

Weitere Formate auf Anfrage.
Sonderformate/-farben können ab einer Auftragsmenge von **300 m²/Artikel** gefertigt werden.