



**GODELMANN**

DIE STEIN-ERFINDER

Gestaltungselemente  
für Freiräume









## Faszination Beton

Mit Kreativität, Innovation und handwerklicher Perfektion setzen wir neue Maßstäbe in der Welt des Betons. Als Vorreiter für nachhaltige, designorientierte Lösungen schaffen wir einzigartige Betonprodukte, die Funktionalität und Ästhetik auf unvergleichliche Weise verbinden.

In unserer hauseigenen Beton-Manufaktur entstehen maßgeschneiderte Sonderanfertigungen, die unseren Anspruch verkörpern: Beton nicht nur industriell, sondern mit Seele und Handwerkskunst zu gestalten. Jede Kreation ist ein Unikat, geprägt von Individualität, Liebe zum Detail und einem unverwechselbaren Blick für das Besondere. Unsere Beton-Manufaktur vereint traditionelle Handwerkskunst mit modernster Technologie und präsentiert Beton in seiner schönsten, individuellsten Form – authentisch, zeitlos und stets im Einklang mit nachhaltigem Denken.

GODELMANN ist mehr als ein Unternehmen: Wir sind eine Ideenschmiede, die den Baustoff Beton immer wieder neu erfindet – klimaneutral, zukunftsweisend und getragen von unserer Leidenschaft für Design und Innovation.

  
Silvia Godelmann

  
Bernhard Godelmann



bundes  
preis  
eco  
design









# Inhalt

|    |                             |
|----|-----------------------------|
| 7  | Wir sind die Stein-Erfinder |
| 10 | Die Manufaktur              |
| 23 | Sichtbetonklassen           |
| 26 | Oberflächen                 |
| 28 | Farben                      |

## WAND- UND FASSADENELEMENTE

|    |                   |
|----|-------------------|
| 32 | Thermodoppelwände |
| 34 | Fassadenplatten   |

## PLATTEN

|    |                                     |
|----|-------------------------------------|
| 40 | Rechteckplatten                     |
| 50 | Rund-, Radial- und Polygonalplatten |
| 52 | GDM.NUTON light                     |

## STUFEN, PODESTE UND MAUERTEILE

|    |                     |
|----|---------------------|
| 56 | Blockstufen         |
| 62 | Winkelstufen        |
| 66 | Kontraststreifen    |
| 68 | Podeste             |
| 70 | Freitragende Stufen |
| 74 | Stelen              |
| 76 | Wandscheiben        |
| 78 | Mauerwinkel         |
| 82 | Säulen              |

## SITZGELEGENHEITEN UND MOBILIAR

|     |                      |
|-----|----------------------|
| 86  | Sitzelemente         |
| 110 | Tische               |
| 112 | Küchenarbeitsplatten |
| 114 | Outdoorküchen        |

## GRÜN IN DER STADT

|     |                                |
|-----|--------------------------------|
| 118 | Baumscheiben und Baumquartiere |
| 124 | Lochplatten                    |

## GRÜN TRIFFT STEIN

|     |              |
|-----|--------------|
| 128 | Pflanzgefäße |
|-----|--------------|

## INDIVIDUALISIERTE ELEMENTE

|     |                        |
|-----|------------------------|
| 134 | Gestrahlte Motive      |
| 138 | Relief                 |
| 140 | Intarsien und Einlagen |

## WASSER

|     |                  |
|-----|------------------|
| 144 | Pooleinfassungen |
| 146 | Wasser im Garten |

## NACH MASS

|     |                   |
|-----|-------------------|
| 150 | Individualobjekte |
|-----|-------------------|







## Wir sind die Stein-Erfinder

**Betonstein ist ein Baustoff, der so viel intelligenter, vielseitiger und sinnlicher ist, als man im ersten Moment vielleicht vermuten würde. Ganz besonders, wenn es sich nicht um irgendeinen beliebigen Stein handelt – sondern einen, den man für einen besonderen Zweck erfunden hat.**

Denn was wir tun, beschränkt sich nicht auf das Entwickeln außergewöhnlicher Flächensysteme. Wir denken und erschaffen auch den Stein dafür komplett neu. In unserem hauseigenen Stein-Labor arbeiten wir an neuen Ideen, experimentieren mit neuen Rohstoffen und entwerfen neue Rezepturen. So lange, bis ein Stein von höchster Qualität entsteht. Der mit ästhetischem Design begeistert und sich so angenehm anfühlt, dass man ihn immer wieder berühren möchte.

Mit weniger geben wir uns nicht zufrieden.  
Denn wir sind Stein-Erfinder aus Leidenschaft.



## Aus der Natur mit modernster Technik

Unsere Steine sind zwar nicht in der Natur gewachsen, trotzdem handelt es sich aber um Naturprodukte: Denn für die Herstellung unseres Betonsteins verwenden wir vor allem natürliche Rohstoffe wie Sand, Kies, Wasser mit Zement als Bindemittel. Aus diesen Zutaten besteht das recht einfache Grundrezept.

Ab hier wird es dann jedoch kompliziert: Denn Stein ist eben nicht gleich Stein. Auf die Mischung kommt es an. Je nach Einsatzzweck können wir in unserem Stein-Labor Eigenschaften definieren, messen, verändern und anpassen: Von Stabilität und Wetterbeständigkeit bis hin zu Farbe und Oberflächenbeschaffenheit. Und das ganz individuell nach Geschmack und Bedarf.

Für unsere Entwicklung und Produktion haben wir in der Regel 90 verschiedene Sandsorten in unterschiedlichen Farben, Körnungen und Beschaffenheiten auf Lager, mit denen wir aus ungewöhnlichen Ideen Lösungen schaffen können, die wirklich begeistern. Und zwar nicht nur für den Moment, sondern auch auf lange Sicht.





# Die Manufaktur

Die Produktion in unserer Betonmanufaktur erfolgt in Kleinserien oder auch als Einzelanfertigung. Dabei sorgt unser erfahrenes Team mit Technikern, Ingenieuren, Schreibern und Betonbau-Spezialisten für die perfekte Balance zwischen Design und Funktionalität.



Zu den Sonderanfertigungen zählen zum Beispiel großformatige Platten in jedem transportablen Format wie auch Fertigteile mit eigenständigen Geometrien oder skulpturale Objekte mit filigraner Anmutung. Jedes Stück ist eine rein handgemachte Wertarbeit.

Ob Form, Farbe oder mit Textur oder Struktur – unsere Kunden sind von Anfang an in den Spezifikationsprozess eingebunden. Zudem stehen wir Ihnen beginnend beim Aufmaß und der Budgetplanung in allen Produktionsphasen beratend zur Seite. Auf diese Weise stellen wir sicher, dass auch das kleinste Detail genau den Vorstellungen entspricht



Entwurfsplanung



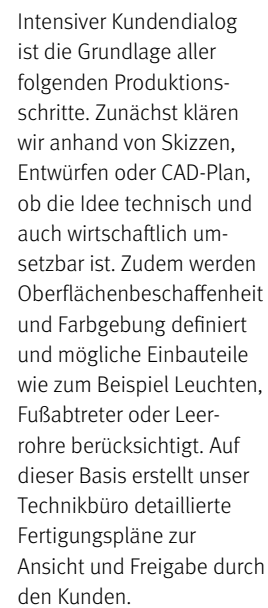




Schalung für einen radialen Sitzblock

Spezialisierte Möbelschreiner sind im Formenbau dafür zuständig, hochpräzise, millimetergenaue Schalungen zu bauen. Des Weiteren werden in unserer hauseigenen Schreinerei z.B. die Holzauflagen für Sitzelemente gefertigt.



Möbelschreiner fertigen Sitzauflage aus Lärchenholz



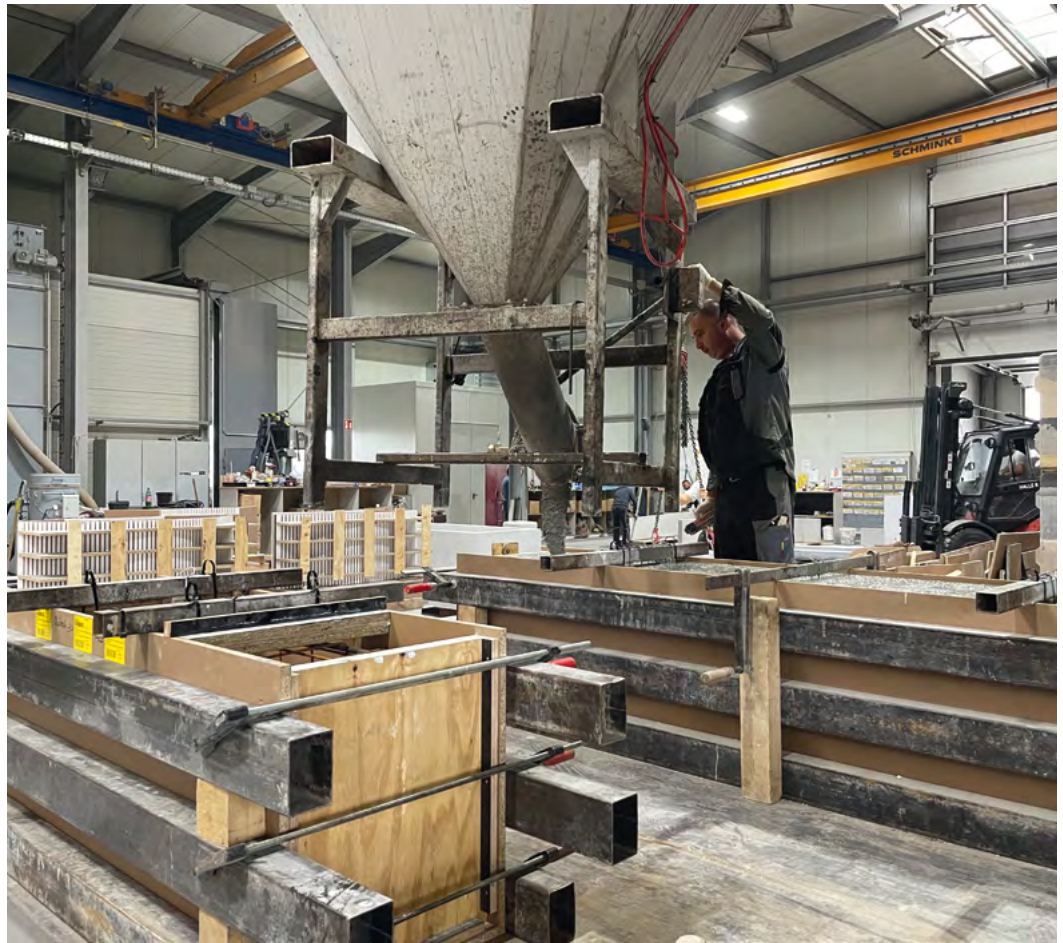

Betonage der Schalungen




Fachleute für Betonbau übernehmen sodann den Einbau der statisch erforderlichen Bewehrungen. Zudem werden alle vorgesehenen Einlageteile in der Gussform befestigt. Nach der Endkontrolle folgt der Betoniervorgang.

Für unsere Manufakturarbeiten ist Hochleistungsbeton erste Wahl, hier in Form von 100 % selbstverdichtendem Beton (SVB). Der äußerst fließfähige Werkstoff ist wie geschaffen für perfekte Sichtbetonoberflächen auch bei diffizilen Schalungsgeometrien. Ob großformatig oder kleinteilig: Jedes Ausschalen bringt ein optisches Erlebnis hervor.



Die Bearbeitung der Sichtflächen und Kanten erfolgt bei uns auf modernen Anlagen und in akribischer Handarbeit. Sie haben die Wahl zwischen schalungsglatt und vielen weiteren Texturen (S. 26), abgestimmt auf das gewünschte Erscheinungsbild und den Einsatzbereich.

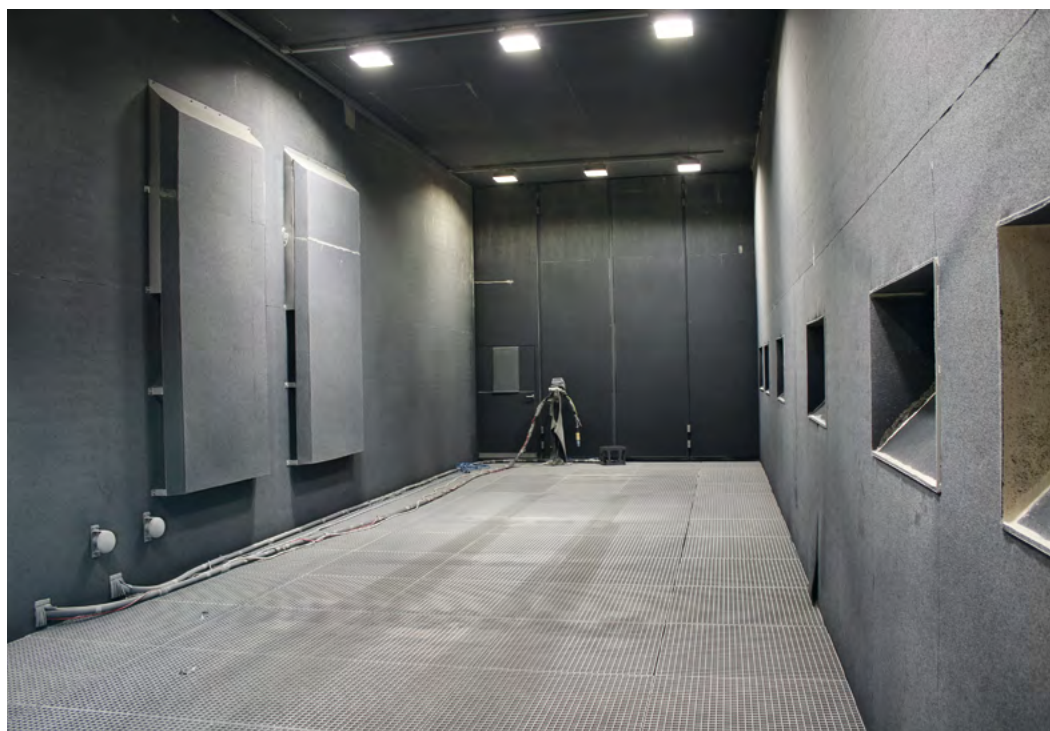

In der Strahlkammer: Weil wir nachhaltige Produktion zum Prinzip gemacht haben, wird auch das Strahlmittel für die Oberflächenbearbeitung nach der Anwendung aufgefangen und wiederverwendet.





Auf den Millimeter: Ob linear, rund oder kurvenreich – unsere leistungsstarke Fünf-Achsen-CNC-Schneidanlage sägt und fräst passgenaue Zuschnitte auch bei komplexen Formen. Zum Beispiel für Küchenarbeitsplatten oder Podeste nach Maß.



Präzisionsgefräster Ausschnitt für eine Küchenarbeitsplatte





Filetstücke: Exklusive Einlegearbeiten sind gelebte Praxis in der Manufaktur und werden von unseren Spezialisten souverän in Szene gesetzt.







Eyecatcher: Betonsteine mit gestrahlten Motiven sind sowohl Blickfang als auch ein exklusives Statement. Ihre Visitenkarte gestalten wir auf Wunsch ganz nach Ihren Vorgaben.

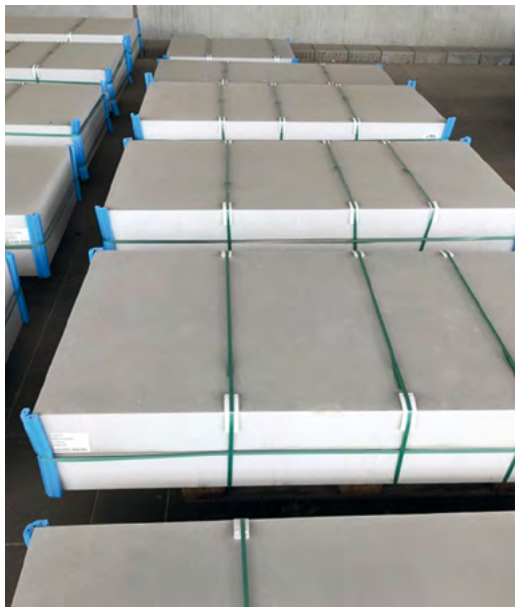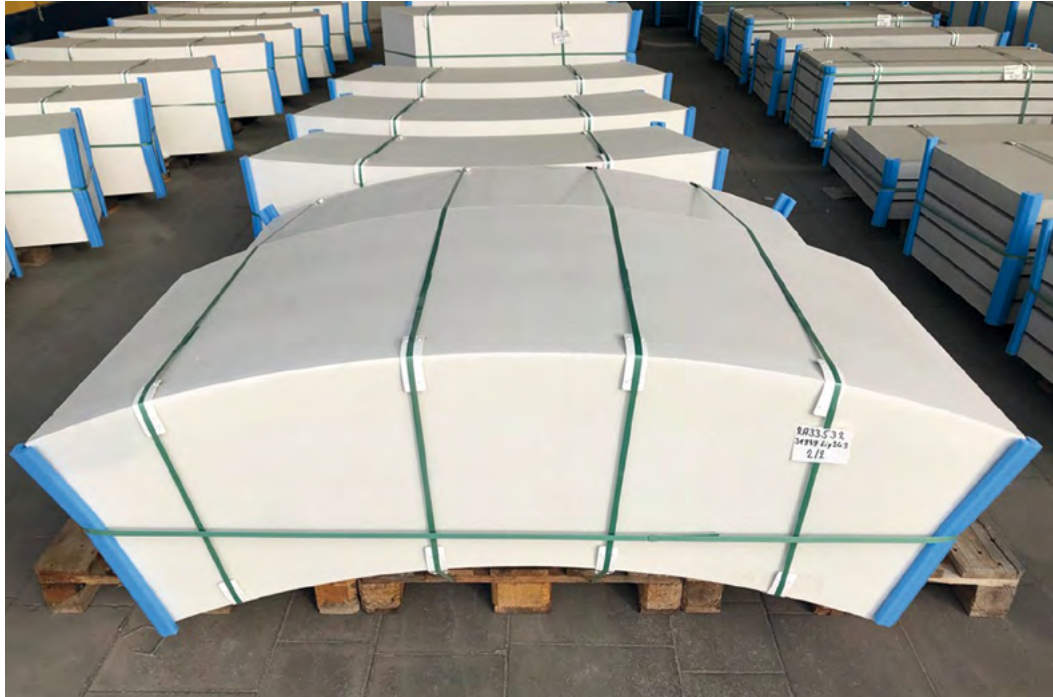

Auf Nummer sicher: Bei Verpackung und Transport überlassen wir nichts dem Zufall. So kommen die wertvollen Stücke immer gut ans Ziel.

In Absprache mit Ihnen ermöglichen wir fristgerechte Lieferungen nach Bauablaufplan.







Im Zwischenlager für Just-in-time-Lieferungen





Nachdem die Teile geliefert wurden, kann die Fertigstellung Ihres Projekts beginnen.





Schwere Betonbauteile werden nach Anforderung und Bedarf mit speziellen Transportankern, Hebeschlaufen oder Ankerschienen ausgestattet. Somit wird der Transport, das Heben und der Einbau erleichtert.



# GODELMANN Qualität

Unsere Manufakturarbeiten zeichnen sich durch die Verwendung hochwertigster Rohstoffe und speziell entwickelter Betonrezepturen aus. Diese basieren auf kontinuierlicher Forschung und Weiterentwicklung. Dabei setzen wir Maßstäbe, indem wir technologische Trends und innovative Materialien aufgreifen. So haben wir uns als europäischer Marktführer für hochwertige Sichtbetonfertigteile etabliert.

## **GDM HOCHLEISTUNGSBETON – PRÄZISION UND LEISTUNG VEREINT**

Unser GDM Hochleistungsbeton überzeugt durch seine herausragenden Materialeigenschaften: dicht, fest und nahezu porenfrei. Er basiert auf selbstverdichtendem Beton (SVB), der ohne zusätzliche Rüttelenergie maximale Verdichtung und Entlüftung erreicht. Die besondere Konsistenz des Frischbetons gewährleistet eine lückenlose Ausfüllung selbst komplexer Gussformen und dichter Bewehrungen.

Dieser Werkstoff punktet zudem mit einer exzellenten Frost- und Frost-/Taumittelbeständigkeit sowie beeindruckenden Werten in Festigkeit und Dichtigkeit. Dadurch eignet er sich perfekt für die Realisierung anspruchsvollster Sichtbetonflächen.



## **TECHNISCHE KENNWERTE**

- Maximale Porengröße: 10 mm
- Gratbildung:  $\leq 3$  mm



Unser GDM Hochleistungsbeton – die Grundlage für Sichtbeton in Perfektion.



# Sichtbetonklassen – Maßstäbe für Qualität und Ästhetik

Sichtbetonoberflächen sind häufig mit anspruchsvollen gestalterischen Vorgaben verbunden, die höchste Präzision und Fachkenntnis erfordern. Das Merkblatt Sichtbeton\* definiert klare Kriterien für die Beurteilung und teilt Sichtbeton in vier Klassen (SB1 bis SB4) ein. Diese Klassen spezifizieren Anforderungen an Textur, Porigkeit, Farbtongleichmäßigkeit, Ebenheit und Schalung.

Es wird dabei ausdrücklich betont, dass leichte Farbvariationen oder Marmorierungen charakteristische Eigenschaften des Materials sind und keinen Mangel darstellen.

Bei GODELMANN legen wir größten Wert auf Qualität: Nahezu alle unsere Manufakturarbeiten erfüllen die Anforderungen der höchsten Sichtbetonklasse (SB4) und setzen damit Standards für ästhetische und technische Exzellenz.

\* Herausgeber: DBV (Deutscher Beton- und Bautechnik-Verein e.V.) und VDZ (Verein Deutscher Zementwerke e.V.)




## SB1

Betonflächen mit geringen gestalterischen Anforderungen, z. B. Kellerbereiche oder Bereiche mit vorwiegend gewerblicher Nutzung




## SB2

Betonflächen mit normalen gestalterischen Anforderungen, z. B. Treppenhäusbereiche bzw. Nebenräume, Abstellräume



## SB3

Betonflächen mit hohen gestalterischen Anforderungen, z. B. Fassaden im Hochbau bzw. Wohnräume, insbesondere Wohnzimmer



## SB4

Betonflächen mit besonders hoher gestalterischer Bedeutung, z. B. repräsentative Bauteile im Hochbau

| Sichtbetonklasse |                             |      | Anforderung an geschalte Sichtbetonoberflächen <sup>2,3</sup> ,<br>nach Klassen bezüglich: |                        |                 |                                          |                 |          | Weitere Anforderun-<br>gen          |                            | Kosten |                                        |
|------------------|-----------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|------------------------------------------|-----------------|----------|-------------------------------------|----------------------------|--------|----------------------------------------|
|                  |                             |      | Textur                                                                                     | Porigkeit <sup>4</sup> |                 | Farbtongleich-<br>mäßigkeit <sup>5</sup> |                 | Ebenheit | Arbeits- und<br>Schalhaut-<br>fugen | Erpro-<br>bungs-<br>fläche |        | Schal-<br>haut-<br>klasse <sup>7</sup> |
|                  |                             |      |                                                                                            | s <sup>8</sup>         | ns <sup>8</sup> | s <sup>8</sup>                           | ns <sup>8</sup> |          |                                     |                            |        |                                        |
| Sichtbeton mit   | geringen<br>Anforderungen   | SB 1 | T1                                                                                         | P1                     |                 | FT1                                      | FT1             | E1       | AF1                                 | freige-<br>stellt          | SHK1   | niedrig                                |
|                  | normalen<br>Anforderungen   | SB 2 | T2                                                                                         | P2                     | P1              | FT2                                      | FT2             | E2       | AF2                                 | empfoh-<br>len             | SHK2   | mittel                                 |
|                  |                             | SB 3 | T2                                                                                         | P3                     | P2              | FT2                                      | FT2             | E2       | AF3                                 | dringend<br>empfoh-<br>len | SHK2   | hoch                                   |
|                  | besonderen<br>Anforderungen | SB 4 | T3                                                                                         | P4                     | P3              | FT3                                      | FT2             | E3       | AF4                                 | erforder-<br>lich          | SHK3   | sehr<br>hoch                           |

<sup>1</sup> Zur Erfüllung der Anforderungen an die Sichtbetonklassen sind die Hinweise dieses Merkblatts zu beachten.

<sup>2</sup> Die gestalterische Wirkung der Ansichtsfläche einer Sichtbetonklasse ist grundsätzlich nur in ihrer Gesamtwirkung angemessen beurteilbar, d. h. nicht nach Maßgabe absolut erklärter Einzelmerkmale. Die Verfehlung von vertraglich vereinbarten Einzelmerkmalen im Sinne dieses Merkblattes soll daher dann nicht zu einer Pflicht zur Mängelbeseitigung führen, wenn der Gesamteindruck des betroffenen Bauteils oder Bauwerks in seiner positiven Gestaltungswirkung nicht gestört ist.

<sup>3</sup> Diese Anforderungen/Eigenschaften werden in Tabelle 2 und 4 – DBV-Merkblatt "Sichtbeton" Fassung 2015, näher beschrieben.

<sup>4</sup> Siehe Tabelle 4 – DBV-Merkblatt "Sichtbeton" Fassung 2015

<sup>5</sup> Der Gesamteindruck bei vorhandenen oder nicht vorhandenen Farbtonunterschieden ist i. d. R. erst nach längerer Standzeit (u. U. nach mehreren Wochen) beurteilbar. Die Farbtongleichmäßigkeit ist aus dem üblichen Betrachtungsabstand gemäß Abschnitt 7 zu beurteilen.

<sup>6</sup> Gegebenenfalls sollten mehrere Erprobungsflächen angefertigt werden.


<sup>7</sup> Siehe Tabelle 3 – DBV-Merkblatt "Sichtbeton" Fassung 2015

<sup>8</sup> Erläuterung: s = saugende bzw. ns = nichtsaugende Schalung

## Intelligente Lösungen – Vielfalt aus einer Hand

Als Full-Service-Anbieter bieten wir ein umfassendes Sortiment an hochwertigen Steinprodukten für anspruchsvolle Stadt-, Garten- und Innenarchitekturen im öffentlichen sowie privaten Bereich. Unser Portfolio reicht von Pflastersteinen und Terrassenplatten über Wand- und Fassadenelemente bis hin zu Stufen, Sitzblöcken, Pflanzgefäßen und vielen weiteren Produkten – alles aus einer Quelle.

Unsere durchdachten Systemlösungen sind speziell auf die verschiedenen Anwendungsbereiche abgestimmt. Sie zeichnen sich durch harmonische Oberflächen und Formate aus, die eine nahtlose Kombination zu einem stimmigen Gesamtkonzept ermöglichen. So bieten wir Ihnen maßgeschneiderte Lösungen für Ihre Projekte, die sowohl funktional als auch ästhetisch überzeugen.

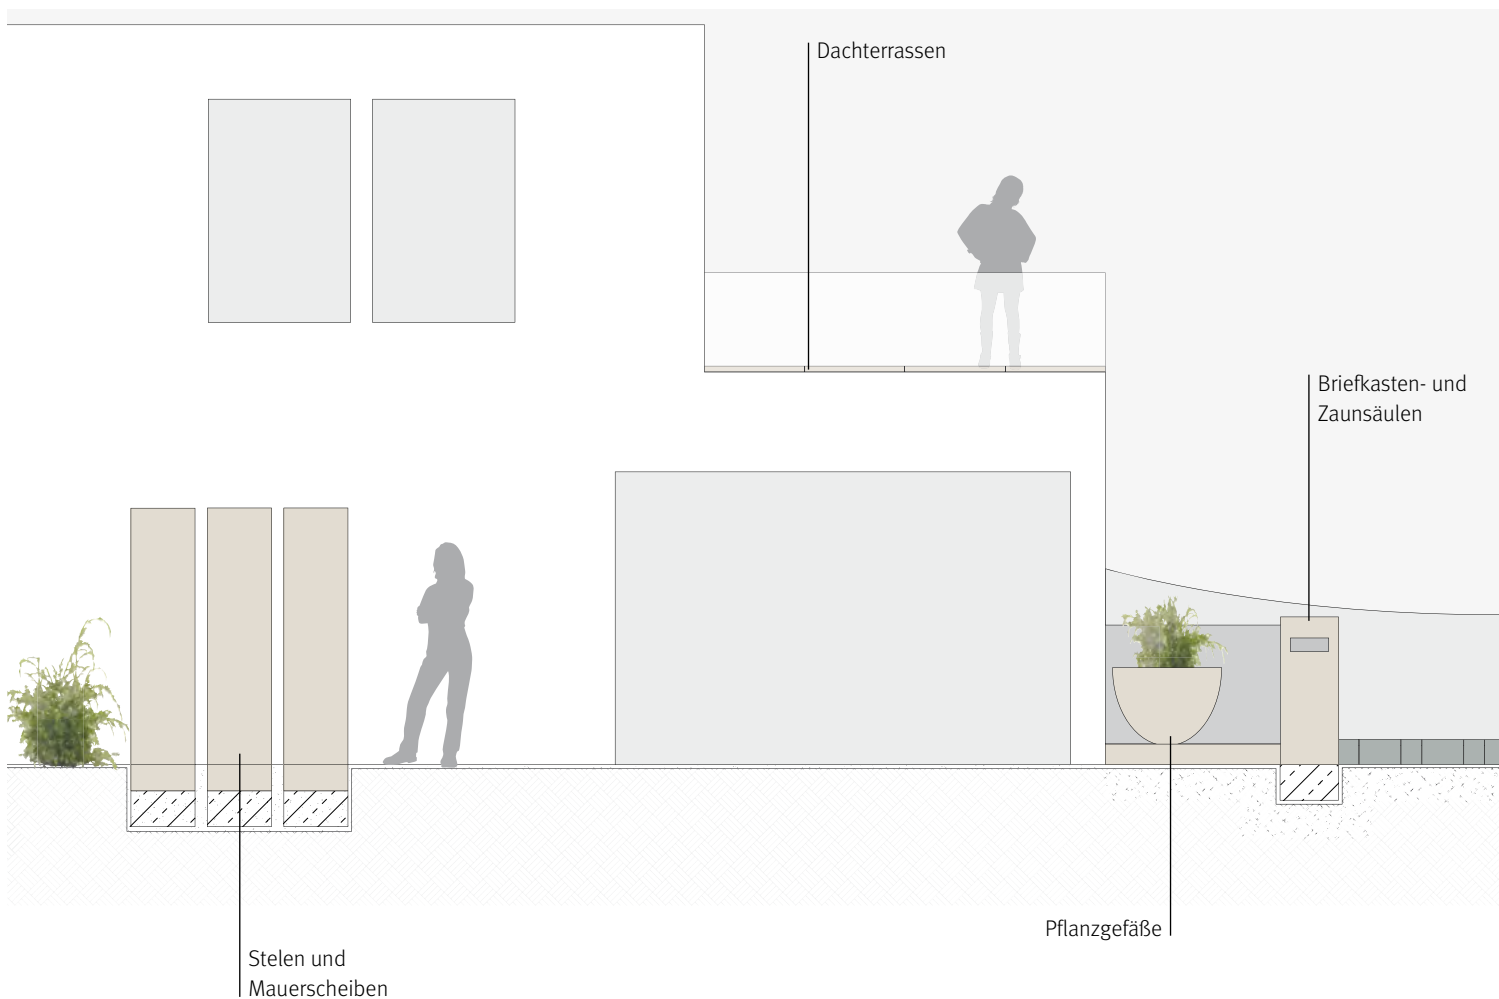



# Unser Engagement für die Umwelt

## GELEBTE NACHHALTIGKEIT

Wir sind fest entschlossen, etwas zu bewegen. Unser Ziel: GODELMANN wird Europas grünes Betonsteinwerk. Unsere jährlich veröffentlichte Umwelterklärung macht unsere Umweltauswirkungen, Umweltmanagementpraktiken und nachhaltigen Initiativen transparent. In 2023 wurde GODELMANN mit dem deutschen Nachhaltigkeitspreis in der Branche Baustoffe ausgezeichnet.




## KLIMA – UND UMWELTSCHUTZ

Seit 2015 fertigen wir klimaneutral (Scope 1 und Scope 2), vom TÜV verifiziert und bestätigt. Nicht vermeidbare Emissionen kompensieren wir freiwillig durch Klimaschutzprojekte.

Wir sind EMAS zertifiziert. Das freiwillige Umweltmanagementsystem unterstützt uns, unsere Umweltleistungen über die gesamte Wertschöpfung kontinuierlich zu verbessern.


Alle GODELMANN Produkte sind Cradle to Cradle Gold zertifiziert. Wir achten auf umweltschonende Prozesse in der Rohstoffgewinnung, der Produktion und betreiben Kreislaufwirtschaft indem wir nicht nur Produkte recyceln und up-cyclen, sondern auch entlang der gesamten Wertschöpfung in Kreisläufen denken. Wir produzieren mit regionalen Rohstoffen und Betonrecycling aus dem eigenen Recyclingwerk. Kurze Transportwege und eine emissionsarme Logistik haben für uns oberste Priorität.

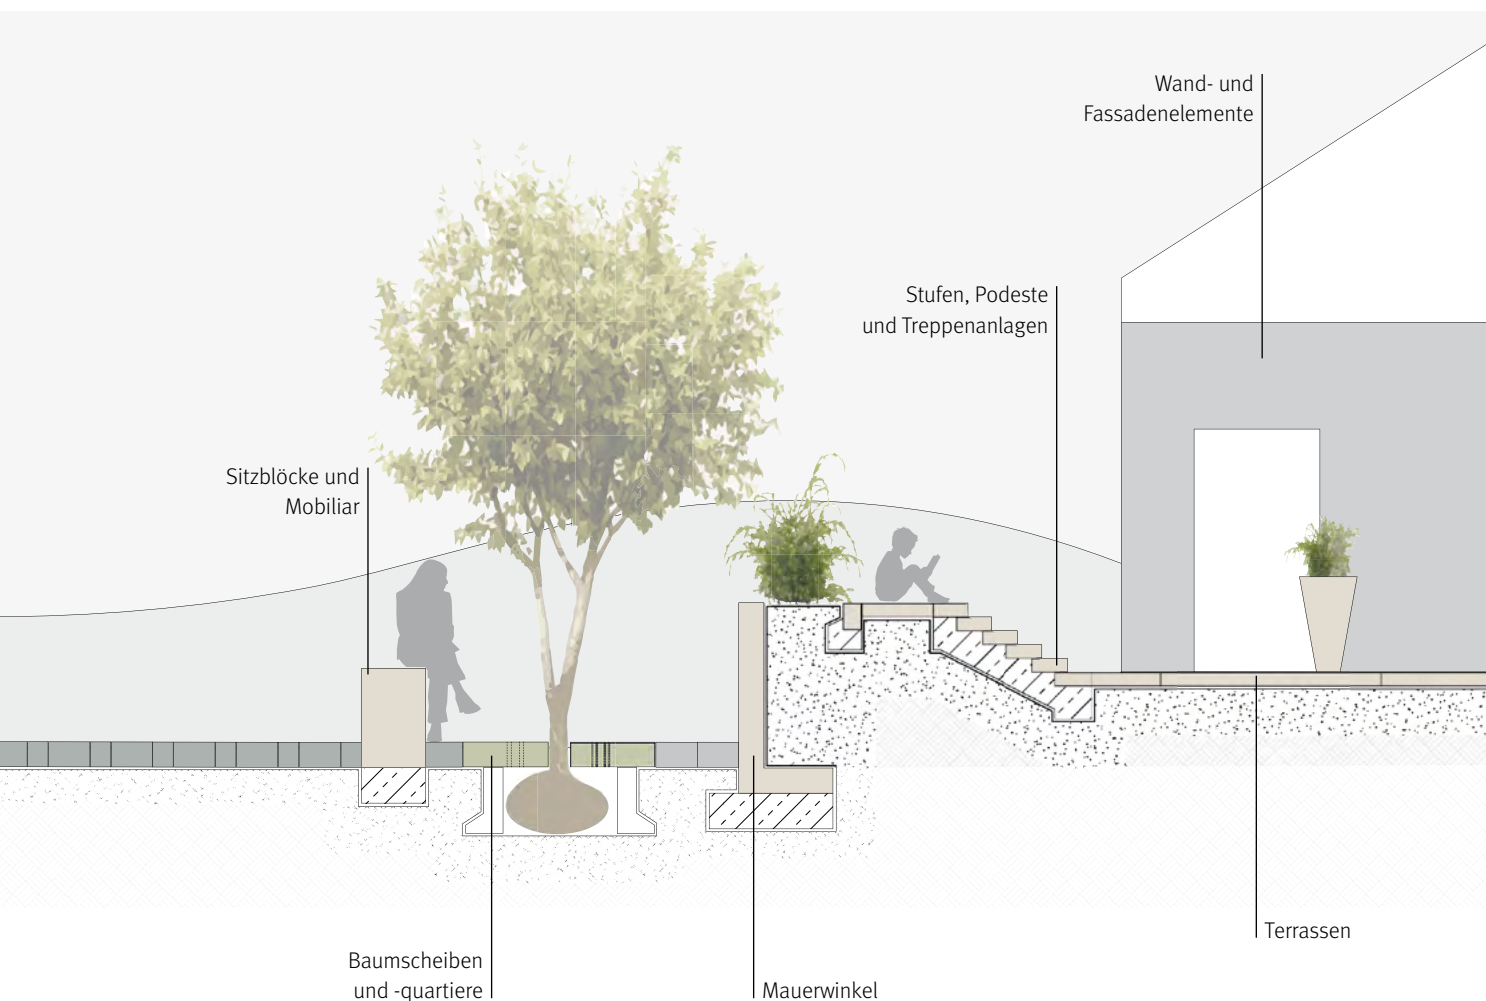

## Oberflächen – farbecht und dauerhaft

Dank modernster Bearbeitungsverfahren bieten wir unsere Manufakturarbeiten in einer Vielzahl unterschiedlicher Oberflächenqualitäten an. Das Spektrum reicht von schalungsglattem über gesäuerte bis hin zu geschliffenen und gestrahlten Oberflächen. Auf Wunsch kann auch ein entsprechender Oberflächenschutz integriert werden.

Durch die gezielte Bearbeitung der Sichtflächen verstärken wir die Brillanz der eingebrachten Gesteinskörnungen, die in verschiedenen Korngrößen dem Beton zugesetzt werden. Auf diese Weise entstehen sowohl dezente als auch akzentuierte Oberflächen mit unterschiedlich ausgeprägten Texturen, die insbesondere die Griff- und Trittsicherheit der Bodenbeläge verbessern.




### **VISIA**

R9

#### **SCHALUNGSGLATTE OBERFLÄCHE**

Sichtbeton hat eine sehr feine, glatte Oberfläche. Die Optik ist dennoch inhomogen und zeichnet sich durch seine extreme Lebendigkeit aus. Unterschiede in Farbe, Struktur, sichtbare Poren sowie Wolkenbildung sind charakteristisch und unvermeidbar.




### **RUVIDO**

R11

#### **LEICHT AUFGERAUTE OBERFLÄCHE**

Die mikrofein aufgeraute Haptik zeichnet die Oberfläche aus. Sie fühlt sich an wie leicht kugelgestrahlt, jedoch ist keine Körnung sichtbar.




### **ETRUSCO**

R9

#### **SCHALUNGSGLATTE MIT PORÖSEN EINSCHLÜSSEN**

Die Oberfläche erinnert an porösen Kalkstein und fasziniert durch ihre natürliche und ehrliche Ausstrahlung. Jede Platte ist von Hand gegossen und veredelt. Die leicht changierende Farbigkeit im warmen Grau unterstreicht den Charakter der Oberfläche.




### **ACIDO**

R13

#### **GESÄUERTE OBERFLÄCHE**

Durch leichtes Säuern können Sichtbetonoberflächen minimal aufgeraut werden, um die Rutschsicherheit zu erhöhen.






**FERRO  
EDELSTAHLKUGELGESTRAHLT**

R13 | USRV 65


Beim Strahlen der Oberfläche mit feinem Strahlgut aus Edelstahl legen wir die markanten Natursteinkörnungen der Oberfläche frei, die Körnungen werden zusätzlich aufgebrochen und zeigen ihre natürlichen Bestandteile in Schönheit und Brillanz. Die Oberfläche wird dadurch aufgeraut und griffig.



**FINO  
GESCHLIFFEN**

R10 | R11 | R12 USRV 45


Mehrmals mit Industriediamanten geschliffene Oberfläche. Mittels modernster Anlagentechnik entstehen je nach Körnung der Schleifmittel unterschiedlich glatte Beläge, die eines gemeinsam haben: Den faszinierenden, seidenmatten Glanz.



**FINERRO  
GESCHLIFFEN UND EDELSTAHLKUGELGESTRAHLT**

R13 | USRV 65

Kräftig angeschliffene Oberfläche, welche anschließend durch sanftes Anstrahlen (ferro) ihren edlen Charakter erhält. Große Körnungen im Vorsatz kommen besonders bei dieser Bearbeitungsvariante voll zur Geltung.



**FERRO SOFT  
MIKROFEIN GESTRAHLT**

R13 | USRV 65

Mikrofein gestrahlte Oberfläche, bei der die Natursteinkörnungen minimal freigelegt werden. Die Oberfläche ist minimal aufgeraut, die Natursteinkörnungen kommen glimmernd zur Geltung.



# Farben

Bei der Farbgestaltung kommt es auf die ausgewogene Kombination von farbigen Gesteinskörnungen und langlebigen, beständigen Farbpigmenten an.

Der klassische Sichtbeton erscheint in sämtlichen Grautönen, die für ihre formale Schlichtheit und elegante Zurückhaltung bekannt sind. Besonders die junge Generation von Architektinnen und Architekten zeigt Mut zur Farbe, wenn auch häufig in dezenteren Intensitäten.

Als bedeutendes Gestaltungselement erfahren Materialfarben bei uns besondere Anerkennung. Daher bieten wir Ihnen jederzeit eine freie Auswahl aus einer Vielzahl von Standard- und Sonderfarben.















## Thermodoppelwände



**GDM.MASSIMO individual Thermodoppelwand** visia, Grau


### EIGENSCHAFTEN

- Anfertigung nach Maß
- max. Abmessungen: 600/300 cm
- Wanddicke: bis 60 cm
- abweichende Abmessungen und Wanddicken auf Anfrage
- Dämmstoffdicke: 5 cm bis 20 cm Mineralwolle - Polyurethan - Styrodur
- Schalendicken: bis 10 cm
- U-Wert: 0,42 bis 0,13 W/(m<sup>2</sup> x K)
- Zusatzoptionen frei wählbar
- handgefertigt, aus GDM Hochleistungsbeton
- Sichtbetonklasse SB4
- durchgängig aus farblich abgestimmten Natursteinedelsplitten und -sandem mit UV-beständigen Eisenoxidfarben
- in Anlehnung an Gestaltungselemente aus Beton DIN EN 13198
- CO<sub>2</sub> neutral produziert



Thermodoppelwände und Betonfassaden stellen innovative und effiziente Lösungen im Bereich der modernen Architektur und Bauweise dar. Thermodoppelwände kombinieren zwei Wandebenen, die durch eine wärmedämmende Schicht voneinander getrennt sind.

Diese Bauweise sorgt für hervorragende thermische Isolierung, reduziert Energieverluste und trägt somit zur Steigerung der Energieeffizienz von Gebäuden bei. Betonfassaden bieten nicht nur eine hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Witterungseinflüssen, sondern auch eine ästhetische Vielfalt.

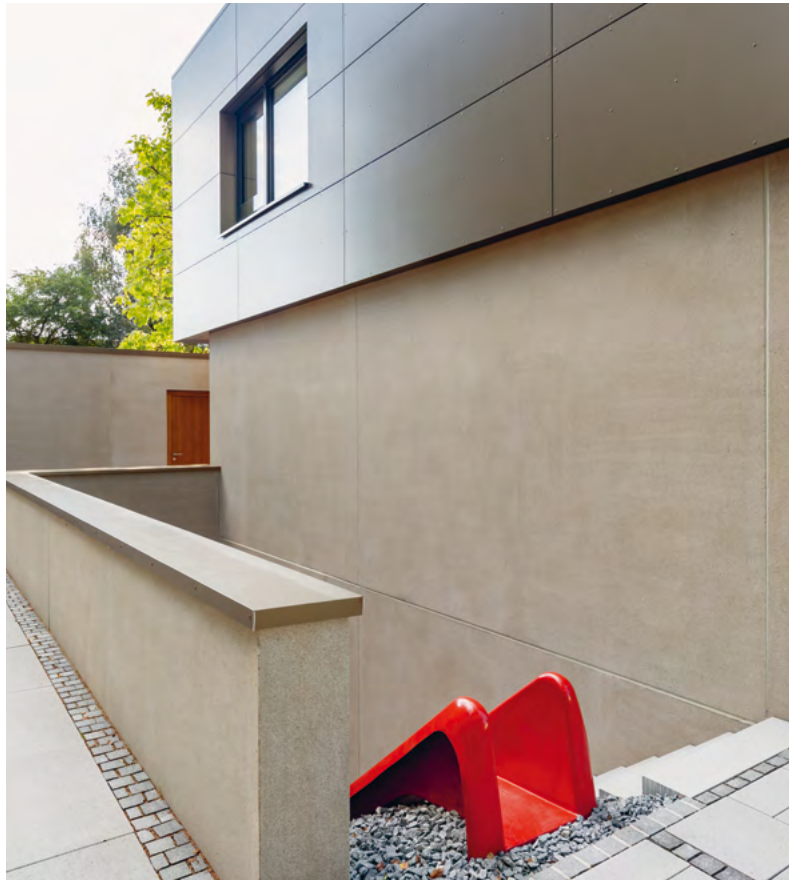

## Fassadenplatten



GDM.DUNA tile ferro, Anthrazit

### EIGENSCHAFTEN

- für die Wandgestaltung im Innen- und Außenbereich
- witterungsbeständig
- farbecht und dauerhaft
- feuchtigkeitsresistent
- pflegeleicht und wasserabsorbierend
- handgefertigt aus hochfeinem GODELMANN Architekturbeton
- ohne zusätzlichen Energiebedarf hergestellt, und zu 100 % recycelbar
- durchgängige Materialität aus hochwertigsten Quarz- und Natursteinsanden in Kombination mit UV-beständigen Eisenoxidfarben
- Maßtoleranz  $\pm 2$  mm
- Sichtbetonklasse > SB4
- Betongüte > C55/67
- Wasseraufnahme < 1 %
- CO<sub>2</sub> neutral hergestellt





Unsere Fassadenplatten sind in unterschiedlichen Oberflächenstrukturen und Farben erhältlich und ermöglichen eine maßgeschneiderte Gestaltung, die sowohl funktionale als auch visuelle Anforderungen erfüllt.



## Fassadenplatten



GDM.MOSAICO tile oxydo, Magma

### EIGENSCHAFTEN

- für die Wandgestaltung im Innen- und Außenbereich
- witterungsbeständig
- farbecht und dauerhaft
- feuchtigkeitsresistent
- handgefertigt aus hochfeinem GODELMANN Architekturbeton
- ohne zusätzlichen Energiebedarf hergestellt, und zu 100 % recycelbar
- durchgängige Materialität aus hochwertigsten Quarz- und Natursteinsanden in Kombination mit UV-beständigen Eisenoxidfarben
- Maßtoleranz  $\pm 2$  mm
- Sichtbetonklasse > SB4
- Betongüte > C55/67
- Wasseraufnahme < 1 %
- Architekturbeton mit porösen Einschlüssen und Oxidation
- Architekturbeton mit verkohlter Holzstruktur nach japanischer Baukunst
- CO<sub>2</sub> neutral hergestellt





GDM.SHOUSUGI BAN tile visia mit verkohlter Holzstruktueroptik nach japanischer Baukunst, Anthrazit



GDM.SHOUSUGI BAN tile visia mit verkohlter Holzstruktueroptik nach japanischer Baukunst, Anthrazit









## Rechteckplatten



**GDM.MASSIMO individual** visia, Grau

### EIGENSCHAFTEN

- Anfertigungen auch nach Maß
- in Abmessungen bis zu 500/270 cm
- Standardmaße (100/100/6,5 cm, 150/100/6,5 cm und 200/100/6,5 cm) in visia mit Abstandhaltern
- Kanten leicht gerundet
- Wolkenbildungen, Marmorierungen, Helligkeits- und Farbabweichungen können auftreten
- handgefertigt, aus GDM Hochleistungsbeton
- Betongüte  $\geq C70/85$  ( $\geq C60/75$  produktionsbedingt bei Anthrazit)
- Sichtbetonklasse SB4
- durchgängig aus farblich abgestimmten Natursteinedelsplitten und -sanden mit UV-beständigen Eisenoxidfarben
- in Anlehnung an Platten aus Beton DIN EN 1339 – Qualität R L D U I
- Frost-/Tausalzstand:  $\leq 7,5 \text{ g/m}^2$  (Norm:  $\leq 1,0 \text{ kg/m}^2$ )
- CO<sub>2</sub> neutral produziert





GDM.MASSIMO individual visia, Dunkelgrau



GDM.MASSIMO individual visia, Grau



## Bayreuth | Villa Markgraf







**GDM.MASSIMO individual**  
verschiedene Formate,  
etrusco, Kalkstein hell



## Pettendorf | Privathaus



**GDM.MASSIMO individual**

100/100/6, 80/40/5, 40/40/5 cm,  
visia, Hellgrau

**GDM.MASSIMO seat**


121/45/50 cm,  
visia, Hellgrau








## Brüssel, BEL | Parc de la Senne

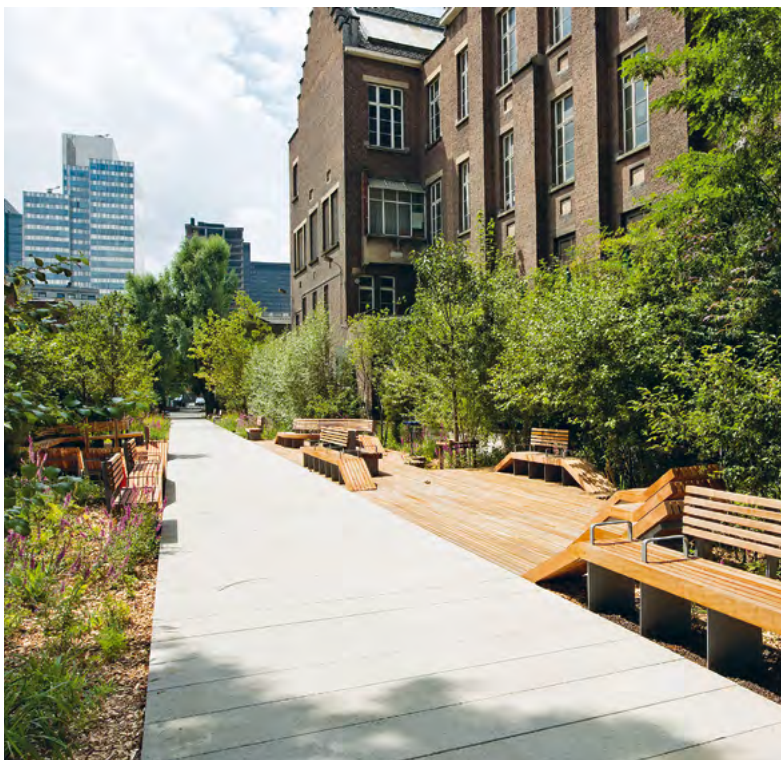





**GDM.MASSIMO individual**  
350/50/17 cm,  
finerro, Grau-Gelb

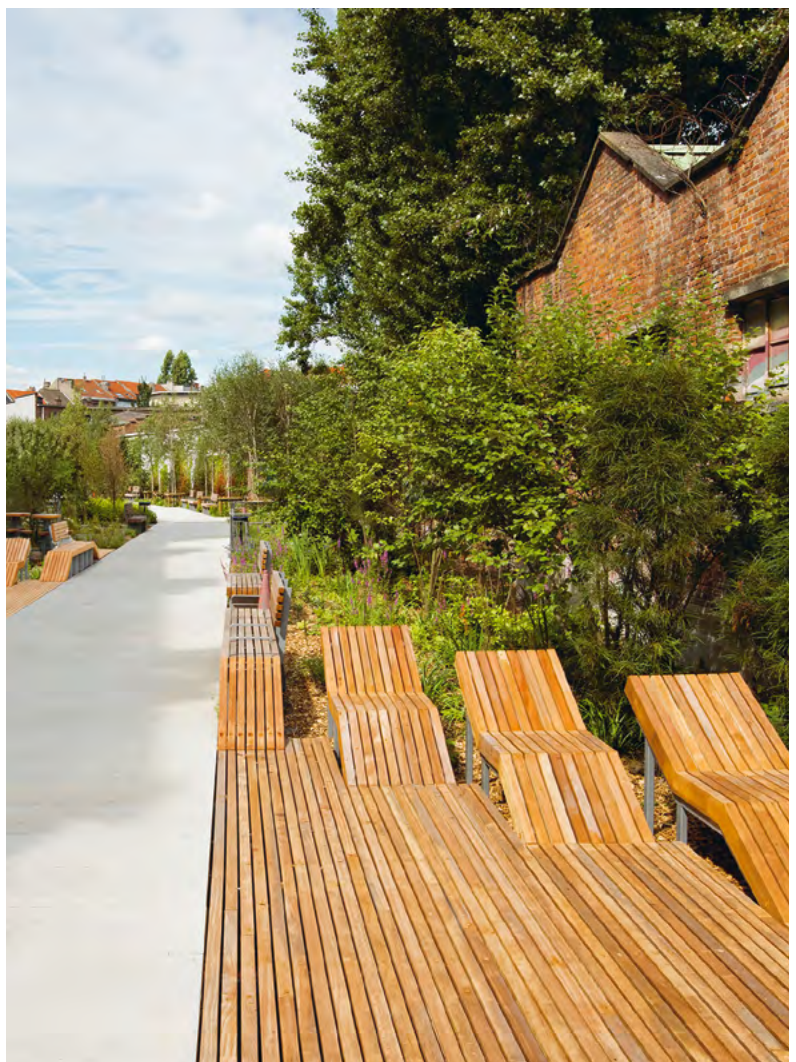



## Roselare, BE | Bahnhofsplatz



**GDM.SCADA individual**

200/200/14, 200/150/14, 200/100/14 cm,  
ferro, Anthrazit

**GDM.SCADA seat**

200/200, 200/150, 200/100 cm,  
Höhe zwischen 28 und 74 cm,  
ferro, Anthrazit



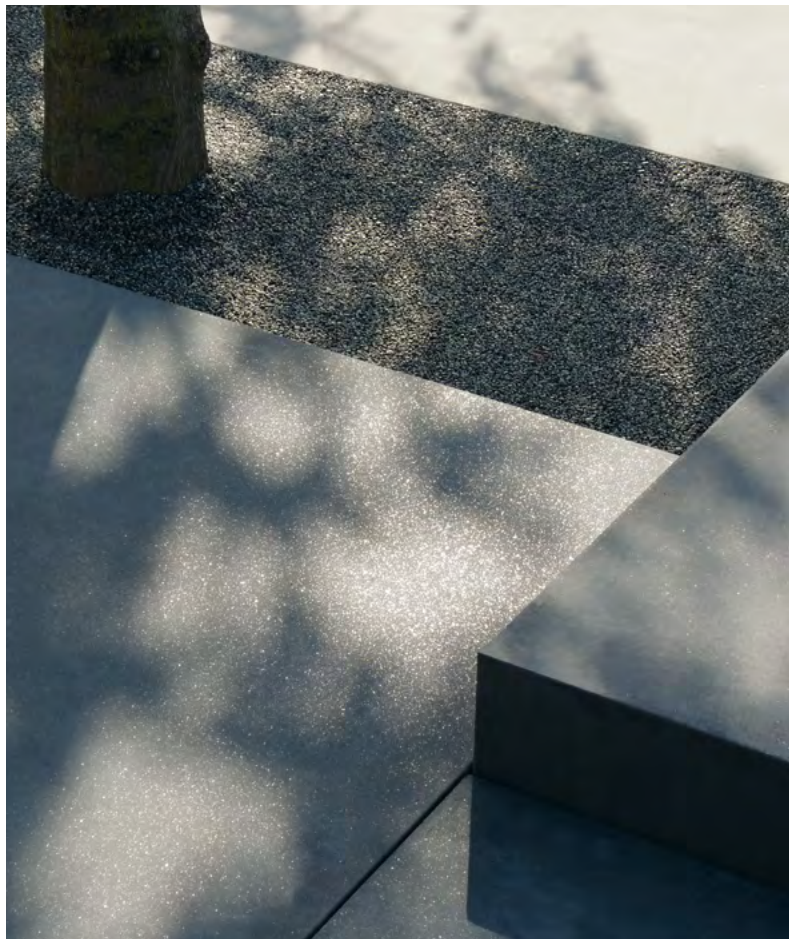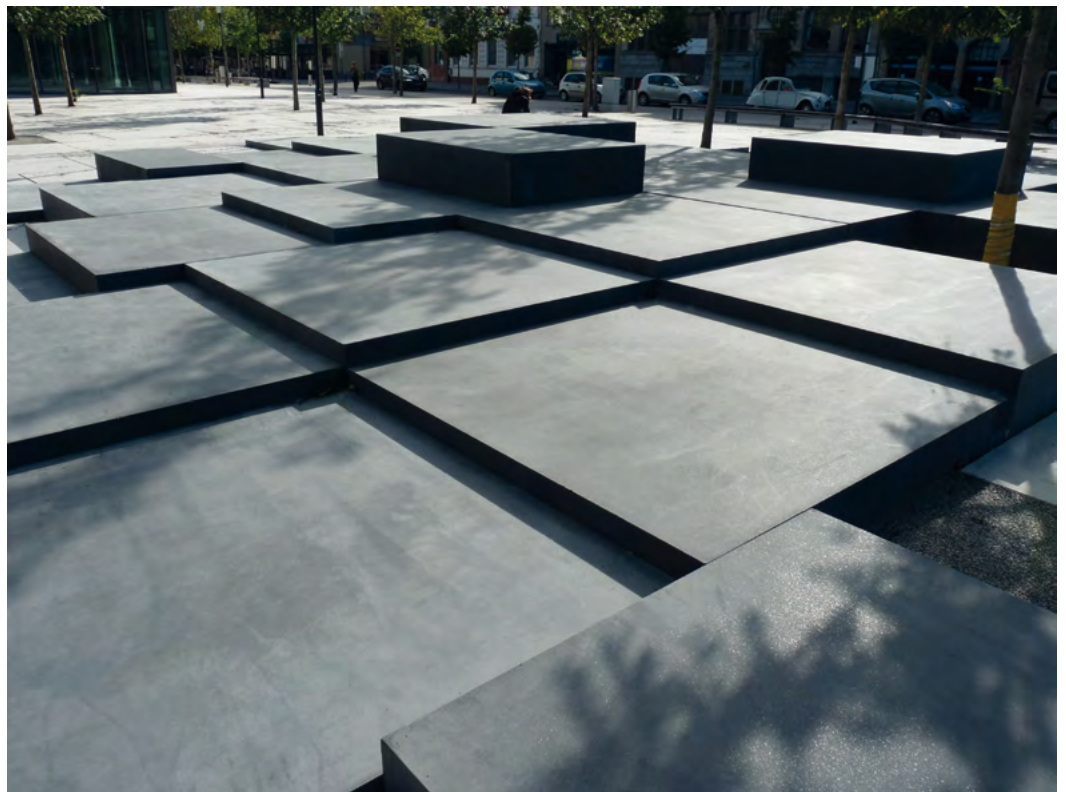



## Rund-, Radial- und Polygonalplatten



**GDM.MASSIMO individual Rundplatte** visia, Weiß


### EIGENSCHAFTEN

- Anfertigung nach Maß
- Durchmesser bis zu 300 cm bei radialen Platten
- Abmessungen bis zu 500/270 cm bei polygonalen Platten
- Eckanzahl und Form frei wählbar
- Kanten leicht gerundet
- Wolkenbildungen, Marmorierungen, Helligkeits- und Farbabweichungen können auftreten
- handgefertigt, aus GDM Hochleistungsbeton
- Betongüte  $\geq C70/85$  ( $\geq C60/75$  produktionsbedingt bei Anthrazit)
- Sichtbetonklasse SB4
- durchgängig aus farblich abgestimmten Natursteinedelsplitten und -sanden mit UV-beständigen Eisenoxidfarben
- in Anlehnung an Platten aus Beton DIN EN 1339 – Qualität R L D U I
- Frost-/Tausalz widerstand:  $\leq 7,5 \text{ g/m}^2$  (Norm:  $\leq 1,0 \text{ kg/m}^2$ )
- CO<sub>2</sub> neutral produziert





GDM.MASSIMO individual Polygonplatte visia, Anthrazit

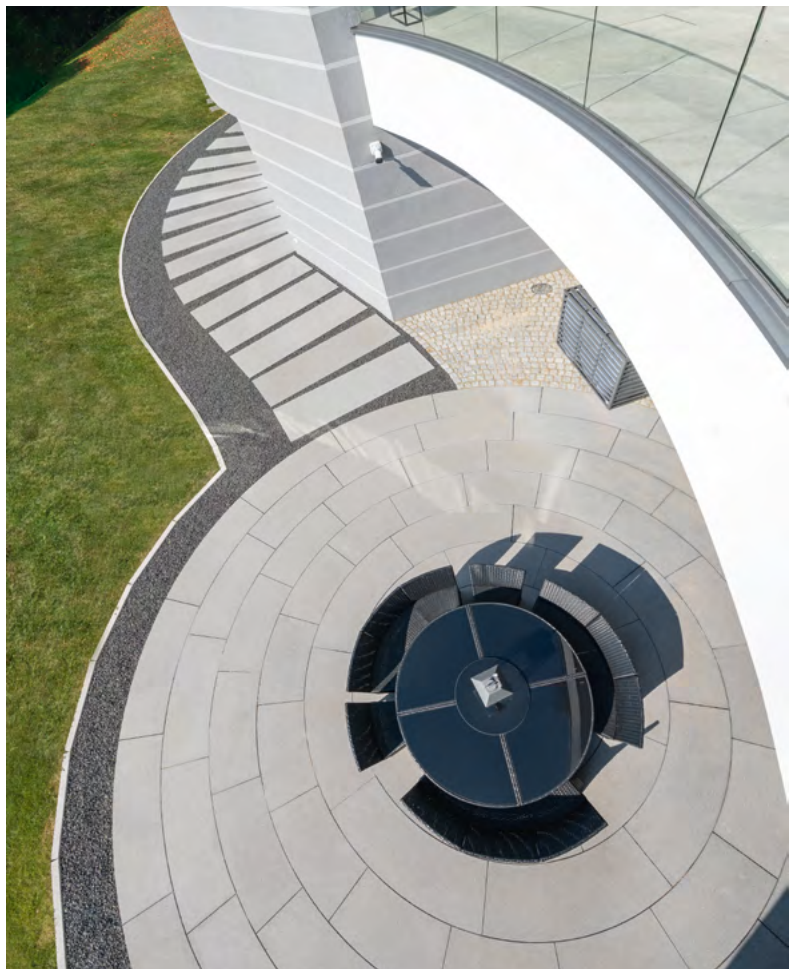


GDM.SCADA individual Radialplatte ferro, Grau



# GDM.NUTON light



GDM.NUTON light fino, Grau und GDM.NUTON seat ferro, Grau




## OBERFLÄCHEN UND FARBEN


ferro



fino



finerro







GDM.NUTON light fino, Grau und GDM.NUTON seat ferro, Grau



GDM.NUTON light fino, Grau und GDM.NUTON seat ferro, Grau









## Blockstufen



**GDM.MASSIMO step** visia, Hellgrau


### EIGENSCHAFTEN

- Anfertigung auch nach Maß
- in Längen bis ca. 250 cm
- standardmäßig Kanten leicht gerundet
- Sichtkanten gefast (6 mm) oder gerundet (16 mm) möglich
- Wolkenbildungen, Marmorierungen, Helligkeits- und Farbabweichungen können auftreten
- handgefertigt, aus GDM Hochleistungsbeton
- Oberfläche und Farbe frei wählbar
- wahlweise mit proClean-Oberflächenschutz
- Zusatzoptionen möglich (s.S. 59)
- auch mit Orientierungshilfen (s.S. 66) in Form von durchgehenden Streifen auf Tritt- und Setzstufen gem. DIN 18040-1\* – beachten Sie bitte das SLG-Merkblatt\*\*
- Kontraststreifen auch in den Oberflächen ferro und finerro
- hohe Maßgenauigkeit der Steindicken – Stufenunterseite kalibriert
- Betongüte bis C70/85 (bis C60/75 produktionsbedingt bei Anthrazit)
- Sichtbetonklasse SB4
- durchgängig aus farblich abgestimmten Natursteinedelsplitten und -sandem mit UV-beständigen Eisenoxidfarben
- Gestaltungselemente aus Beton DIN EN 13198
- Frost-/Tausalzstand:  $\leq 100 \text{ g/m}^2$  (Norm:  $\leq 1,0 \text{ kg/m}^2$ )
- CO<sub>2</sub> neutral produziert

\* Barrierefreies Bauen - Planungsgrundlagen - Teil 1: Öffentlich zugängliche Gebäude

\*\* Merkblatt Treppen und Stufenanlagen aus Betonbauteilen im Außenbereich, Betonverband Straße, Landschaft, Garten e.V.



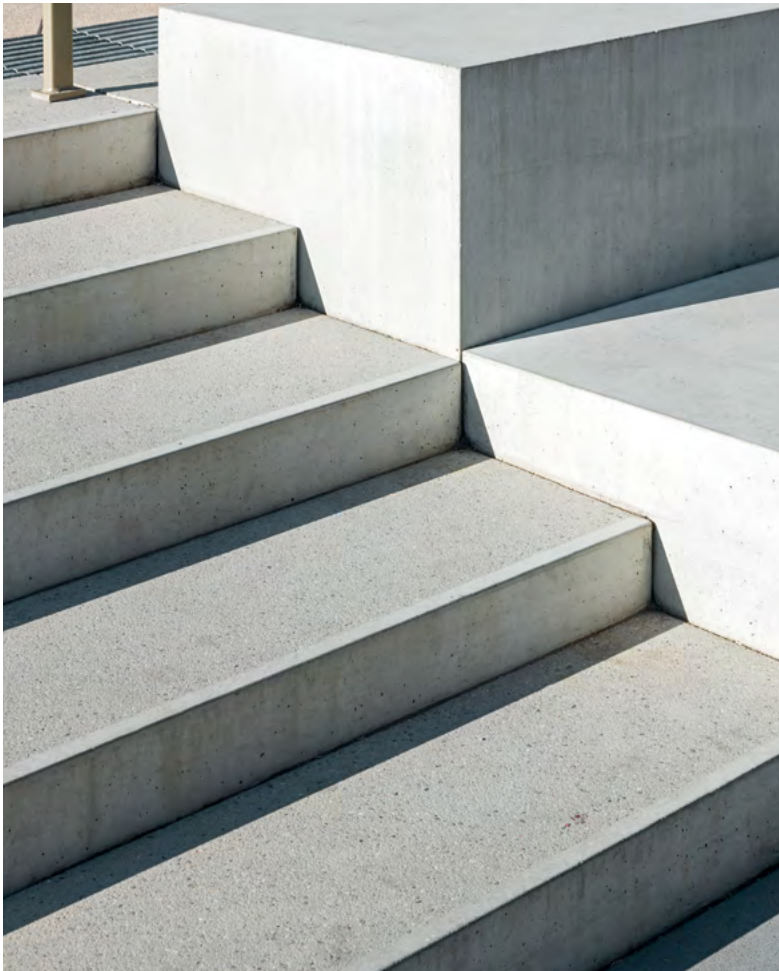


GDM.MASSIMO step visia, Grau, Trittfläche in ferro



GDM.MASSIMO step visia, Hellgrau



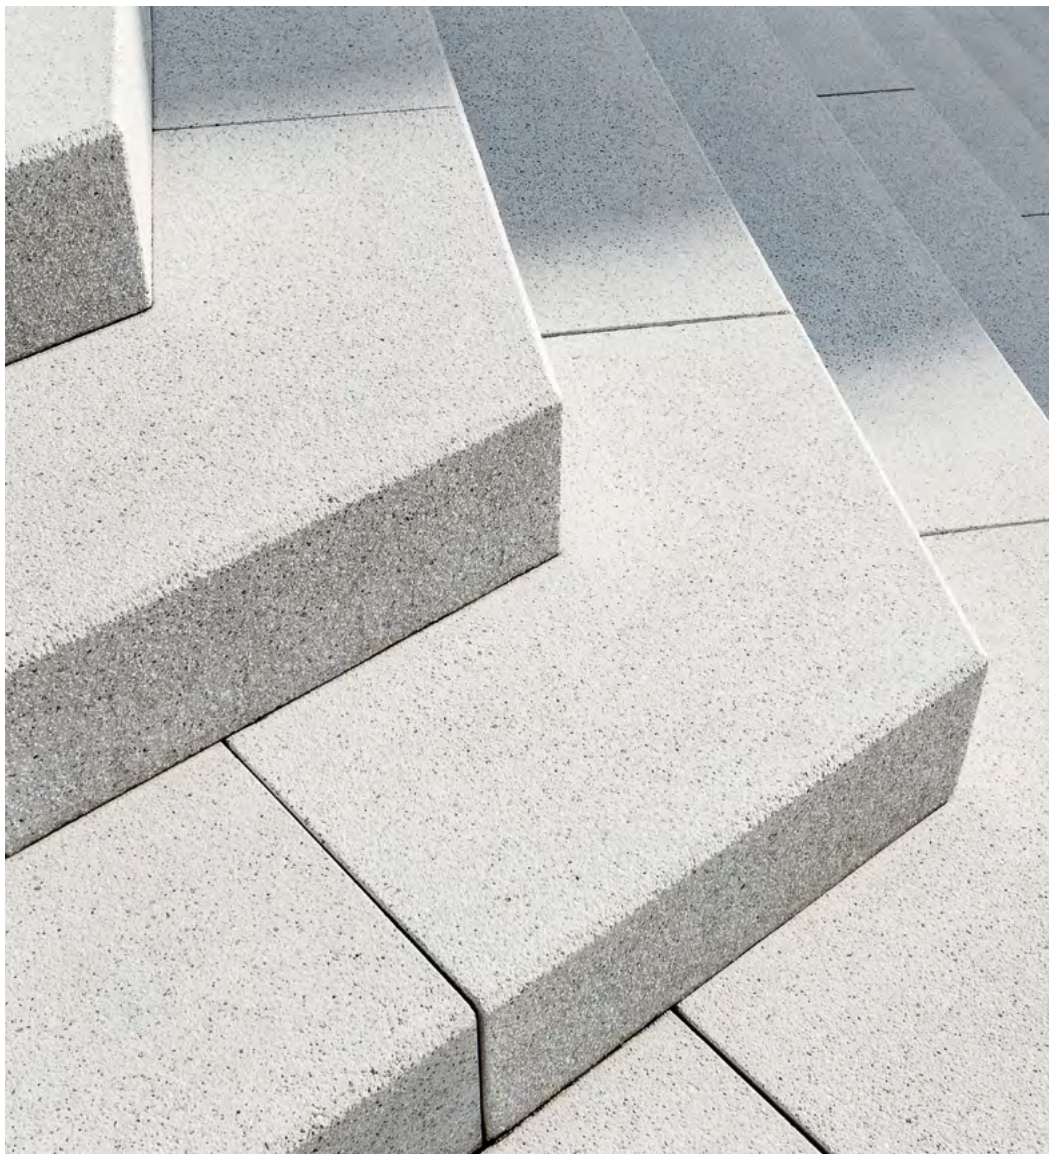

**GDM.NUEVA step Eckelement** ferro, Grau und **GDM.NUEVA step** ferro, Grau


#### **EIGENSCHAFTEN**

- Anfertigung nach Maß
- Winkel frei wählbar
- Schenkellänge frei wählbar
- standardmäßig Kanten leicht gerundet
- Wolkenbildungen, Marmorierungen, Helligkeits- und Farbabweichungen können auftreten
- handgefertigt, aus GDM Hochleistungsbeton
- Oberfläche und Farbe frei wählbar
- wahlweise mit proClean-Oberflächenschutz bei ferro und finerro
- Zusatzoptionen möglich (s.S. 59)
- Betongüte bis C70/85 (bis C60/75 produktionsbedingt bei Anthrazit)
- Sichtbetonklasse SB4
- durchgängig aus farblich abgestimmten Natursteinedelsplitten und -sandem mit UV-beständigen Eisenoxidfarbe
- Gestaltungselemente aus Beton DIN EN 13198
- Frost-/Tausalzstand:  $\leq 100 \text{ g/m}^2$  (Norm:  $\leq 1,0 \text{ kg/m}^2$ )
- CO<sub>2</sub> neutral produziert






GDM.NUEVA step Eckelement ferro, Grau und GDM.NUEVA step ferro, Grau

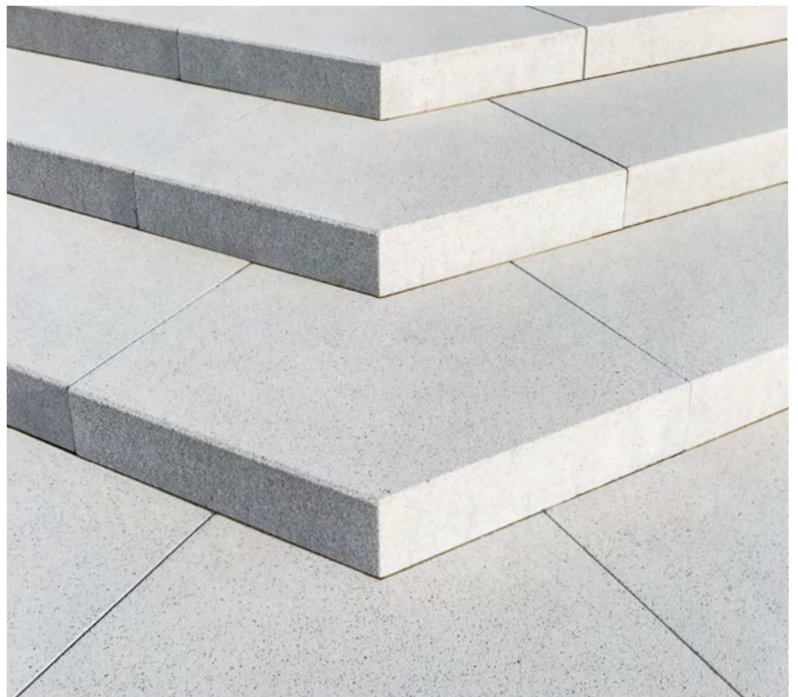

GDM.NUEVA step Eckelement ferro, Grau und GDM.NUEVA step ferro, Grau


#### ZUSATZOPTIONEN



schräge Köpfe




1 oder 2 Köpfe  
bearbeitet




Kontraststreifen



Wassernase an  
der Längsseite



Wassernase an  
der Kopfseite



Aussparungen



Unterschnitte



Kalibrierung Unterseite



**GDM.NUEVA step Radialelement** ferro, Grau

### EIGENSCHAFTEN

- Anfertigung nach Maß
- in Bogenlängen auf Anfrage bis ca. 500 cm möglich
- in Radien von mindestens 50 cm
- standardmäßig Kanten leicht gerundet
- Wolkenbildungen, Marmorierungen, Helligkeits- und Farbabweichungen können auftreten
- handgefertigt, aus GDM Hochleistungsbeton
- Oberfläche und Farbe frei wählbar
- Zusatzoptionen möglich (s.S. 59)
- auch mit Orientierungshilfen (s.S. 66) in Form von durchgehenden Streifen auf Tritt- und Setzstufen gem. DIN 18040-1\* – beachten Sie bitte das SLG-Merkblatt\*\*
- Betongüte bis C70/85 (bis C60/75 produktionsbedingt bei Anthrazit)
- Sichtbetonklasse SB4
- durchgängig aus farblich abgestimmten Natursteinedelsplitten und -sandem mit UV-beständigen Eisenoxidfarben
- Gestaltungselemente aus Beton DIN EN 13198
- Frost-/Tausalz Widerstand:  $\leq 100 \text{ g/m}^2$  (Norm:  $\leq 1,0 \text{ kg/m}^2$ )
- CO<sub>2</sub> neutral produziert

\* Barrierefreies Bauen - Planungsgrundlagen - Teil 1: Öffentlich zugängliche Gebäude

\*\* Merkblatt Treppen und Stufenanlagen aus Betonbauteilen im Außenbereich, Betonverband Straße, Landschaft, Garten e.V.





GDM.NUEVA step Radialelement ferro, Sandstein-Uni



GDM.NUEVA step Radialelement ferro, Grau

## Winkelstufen



**GDM.NUEVA L-step** ferro, Grau


### EIGENSCHAFTEN

- Anfertigung auch nach Maß
- in Längen bis ca. 250 cm
- standardmäßig Kanten leicht gerundet
- Wolkenbildungen, Marmorierungen, Helligkeits- und Farbabweichungen können auftreten
- handgefertigt, aus GDM Hochleistungsbeton
- Oberfläche und Farbe frei wählbar
- wahlweise mit proClean-Oberflächenschutz bei ferro und finerro
- Zusatzoptionen möglich
- auch mit Orientierungshilfen (s.S. 66) in Form von durchgehenden Streifen auf Tritt- und Setzstufen gem. DIN 18040-1\* – beachten Sie bitte das SLG-Merkblatt\*\*
- Betongüte bis C70/85 (bis C60/75 produktionsbedingt bei Anthrazit)
- Sichtbetonklasse SB4
- durchgängig aus farblich abgestimmten Natursteinedelsplitten und -sandem mit UV-beständigen Eisenoxidfarben
- Gestaltungselemente aus Beton DIN EN 13198
- Frost-/Tausalzstand:  $\leq 100 \text{ g/m}^2$  (Norm:  $\leq 1,0 \text{ kg/m}^2$ )
- CO<sub>2</sub> neutral produziert

\* Barrierefreies Bauen - Planungsgrundlagen - Teil 1: Öffentlich zugängliche Gebäude

\*\* Merkblatt Treppen und Stufenanlagen aus Betonbauteilen im Außenbereich, Betonverband Straße, Landschaft, Garten e.V.



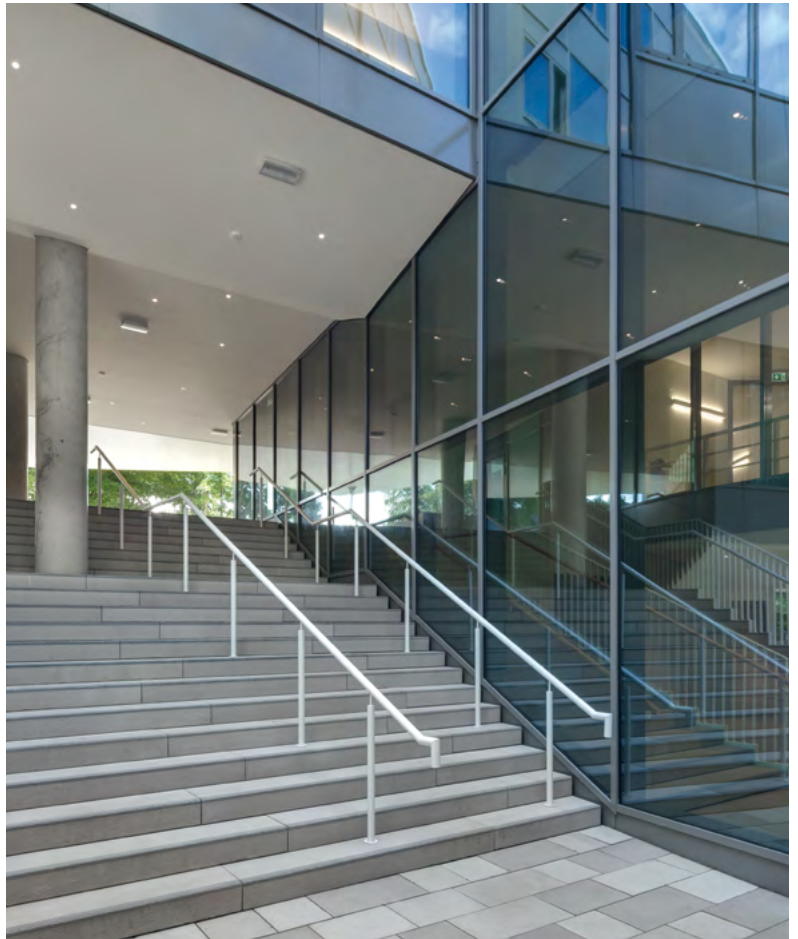

**GDM.MOLINA L-step** ferro, Granit hell, mit Kontraststreifen in ferro, Anthrazit



**GDM.NUEVA L-step** ferro, Grau

#### ZUSATZOPTIONEN



1 oder 2 Köpfe  
bearbeitet




Kopfbearbeitung  
geschlossener Kopf



Kontraststreifen



Aussparungen



schräge Köpfe

## Berlin | Axel Springer Verlag





© Alexander Ludwig Obst & Marion Schmieding






**GDM.MASSIMO plank L-step**  
verschiedene Formate  
visia mit Holzstruktur, Grau

**GDM.MASSIMO plank**  
60/20/4 cm  
visia mit Holzstruktur, Grau

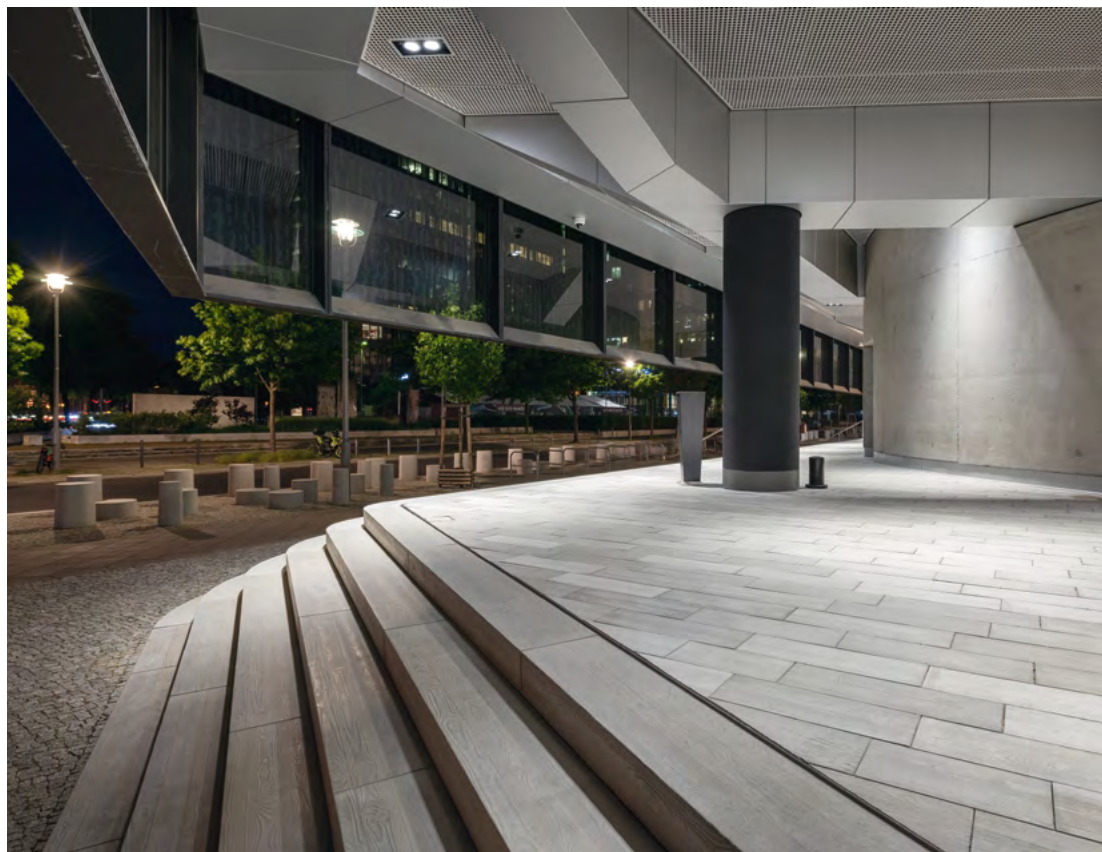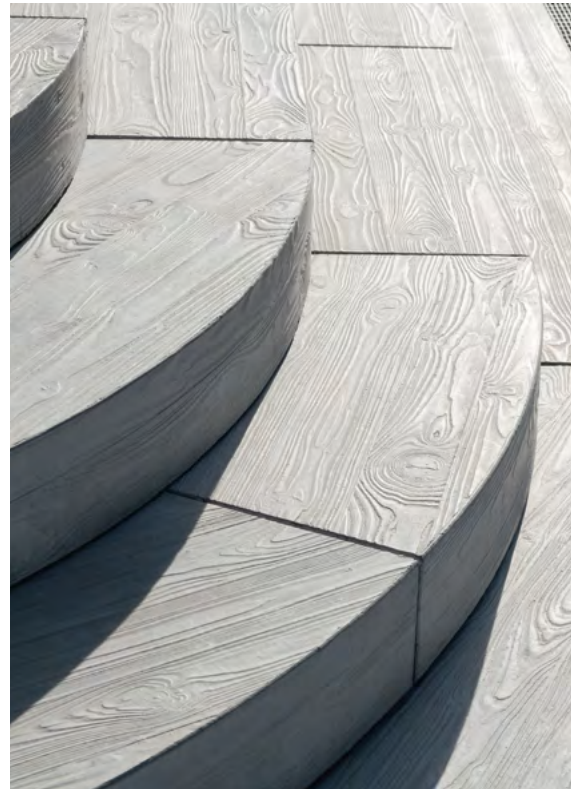



## Kontraststreifen

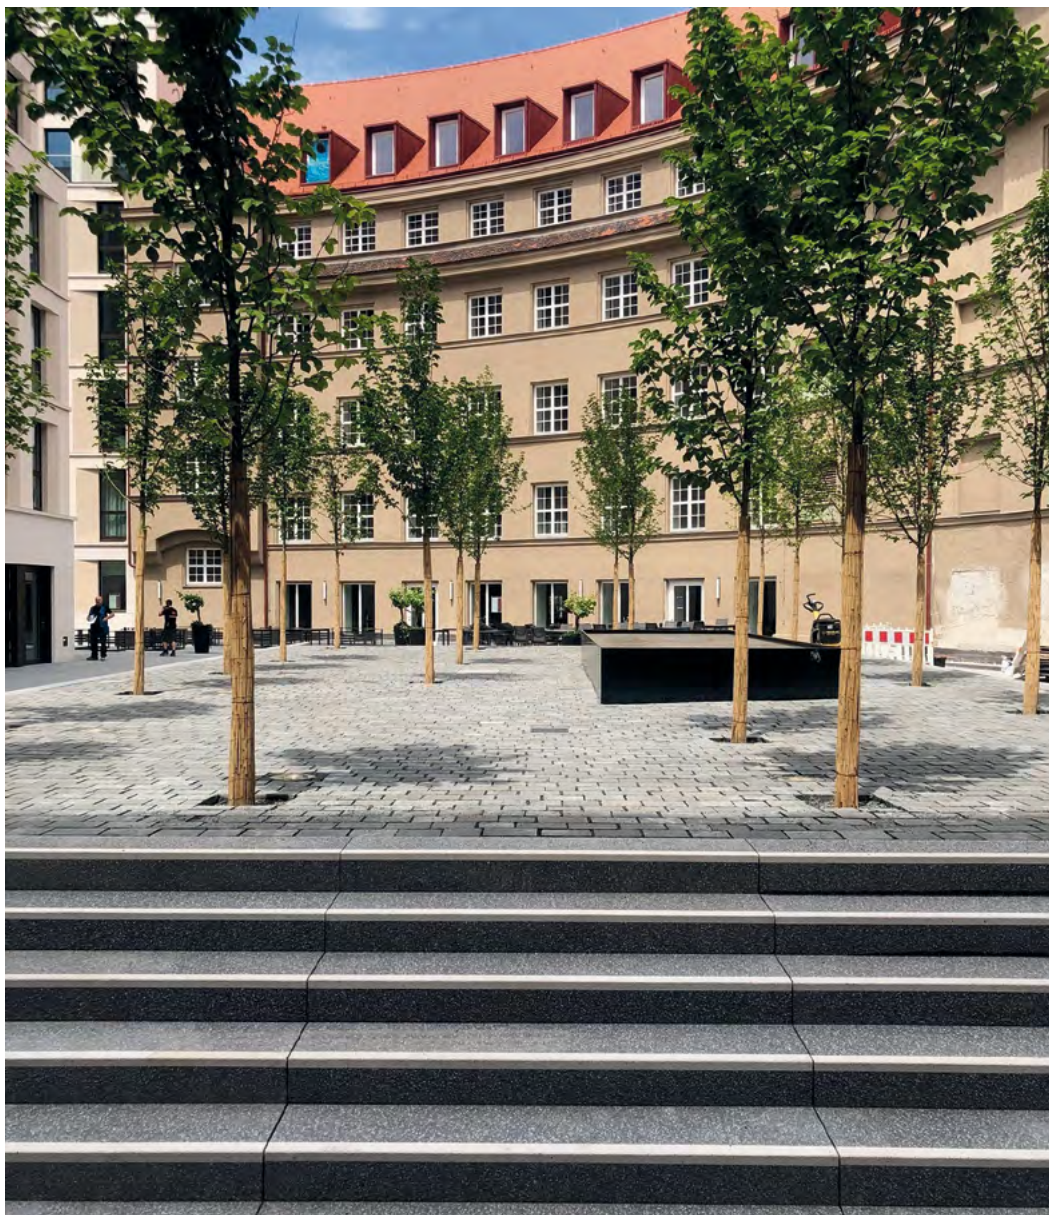

**GDM.SCADA step** ferro, Anthrazit, mit Kontraststreifen in ferro, Weiß

### EIGENSCHAFTEN

- Kontraststreifen für Blockstufen, Winkelstufen und Podeste
- unterschiedliche Farbkombinationen auf Anfrage
- auch mit konkaven und konvexen Radien
- Kontraststreifen aus Beton oder Epoxidharz
- Kontraststreifen in Auftritt und Steigung mit gleicher Oberflächenbearbeitung wie die Stufe möglich (außer visia)
- Oberflächenstruktur und Qualität sind bei allen Farbtönen identisch
- Kontraststreifen dauerhaft, untrennbar und fugenlos in die Stufen integriert
- Der Kontrastwert von 0,44 wird nur durch die Kombination von Hellgrau und Anthrazit erreicht
- Orientierungshilfen in Form von durchgehenden Streifen auf Tritt- und Setzstufen gem. DIN 18040-1\* – beachten Sie bitte das SLG-Merkblatt\*\*

\* Barrierefreies Bauen - Planungsgrundlagen - Teil 1: Öffentlich zugängliche Gebäude

\*\* Merkblatt Treppen und Stufenanlagen aus Betonbauteilen im Außenbereich, Betonverband Straße, Landschaft, Garten e.V.





**GDM.MOLINA L-step** ferro, Granit hell, mit Kontraststreifen in ferro, Anthrazit



**GDM.SCADA step** ferro, Anthrazit und **GDM.SCADA pedestal** ferro, Anthrazit, mit Kontraststreifen in ferro, Weiß

## Podeste



**GDM.MASSIMO podest** ruvido, Staubgrau

### EIGENSCHAFTEN

- Anfertigung nach Maß
- Format bis ca. 600/300 cm (je nach Materialdicke)
- standardmäßig Kanten leicht gerundet
- Sichtkanten gefast ( 6 mm) oder gerundet (16 mm) möglich
- Wolkenbildungen, Marmorierungen, Helligkeits- und Farbabweichungen können auftreten
- handgefertigt, aus GDM Hochleistungsbeton
- Oberfläche und Farbe frei wählbar
- wahlweise mit proClean-Oberflächenschutz
- ohne Abstandsblöcke
- Zusatzoptionen möglich z.B. Aussparungen für Fußabstreifer, Beleuchtung etc.
- auch mit Orientierungshilfen (s.S. 66) in Form von durchgehenden Streifen auf Tritt- und Setzstufen gem. DIN 18040-1\* – beachten Sie bitte das SLG-Merkblatt\*\*
- hohe Maßgenauigkeit der Steindicken – Stufenunterseite kalibriert
- Betongüte bis C70/85 (bis C60/75 produktionsbedingt bei Anthrazit)
- Sichtbetonklasse SB4
- durchgängig aus farblich abgestimmten Natursteinedelsplitten und -sanden mit UV-beständigen Eisenoxidfarben
- Gestaltungselemente aus Beton DIN EN 13198
- Frost-/Tausalz widerstand:  $\leq 100 \text{ g/m}^2$  (Norm:  $\leq 1,0 \text{ kg/m}^2$ )
- CO<sub>2</sub> neutral produziert

\* Barrierefreies Bauen - Planungsgrundlagen - Teil 1: Öffentlich zugängliche Gebäude

\*\* Merkblatt Treppen und Stufenanlagen aus Betonbauteilen im Außenbereich, Betonverband Straße, Landschaft, Garten e.V.






GDM.MASSIMO podest visia, Grau, mit Aussparung Fußabstreifer



GDM.SCADA podest ferro, Anthrazit


## ZUSATZOPTIONEN




schräge Köpfe



1 oder 2 Köpfe  
bearbeitet




Kontraststreifen



Wassergraben an  
der Längsseite




Wassergraben an  
der Kopfseite




Aussparungen



Unterschnitte



Aussparung  
Fußabstreifer



Kalibrierung Unterseite

## Freitragende Stufen



**GDM.MASSIMO individual** ruvido, Staubgrau, als freitragende Stufen

### EIGENSCHAFTEN

- Anfertigung nach Maß
- in Abmessungen bis zu ca. 500/300 cm
- standardmäßig Kanten leicht gerundet
- Sichtkanten gefast (6 mm) oder gerundet (16 mm) möglich
- Wolkenbildungen, Marmorierungen, Helligkeits- und Farbabweichungen können auftreten
- handgefertigt, aus GDM Hochleistungsbeton
- Oberfläche frei wählbar
- wahlweise mit proClean-Oberflächenschutz bei ferro und finerro
- Zusatzoptionen möglich z.B. Aussparungen für Fußabstreifer, Beleuchtung etc.
- auch mit Orientierungshilfen (s.S. 66) in Form von durchgehenden Streifen auf Tritt- und Setzstufen gem. DIN 18040-1\* – beachten Sie bitte das SLG-Merkblatt\*\*
- hohe Maßgenauigkeit der Steindicken – Stufenunterseite kalibriert
- Betongüte  $\geq C70/85$  ( $\geq C60/75$  produktionsbedingt bei Anthrazit)
- Sichtbetonklasse SB4
- durchgängig aus farblich abgestimmten Natursteinedelsplitten und -sandem mit UV-beständigen Eisenoxidfarben
- Gestaltungselemente aus Beton DIN EN 13198
- Frost-/Tausalzstand:  $\leq 100 \text{ g/m}^2$  (Norm:  $\leq 1,0 \text{ kg/m}^2$ )
- CO<sub>2</sub> neutral produziert

\* Barrierefreies Bauen - Planungsgrundlagen - Teil 1: Öffentlich zugängliche Gebäude

\*\* Merkblatt Treppen und Stufenanlagen aus Betonbauteilen im Außenbereich, Betonverband Straße, Landschaft, Garten e.V.



- Beleuchtung kann von Ihnen gestellt und von uns maßgenau eingepasst oder für bauseitige Montage vorbereitet werden.



GDM.MASSIMO individual visia, Hellgrau und GDM.MASSIMO podium visia, Hellgrau



GDM.MASSIMO individual visia, Grau, als freitragende Stufen



## Viechtach | Privathaus




**GDM.SCADA individual Podestplatte**

150/50/8 cm,  
ferro soft, Staubgrau

**GDM.SCADA individual Podestplatte**

150/160/8 cm,  
ferro soft, Staubgrau



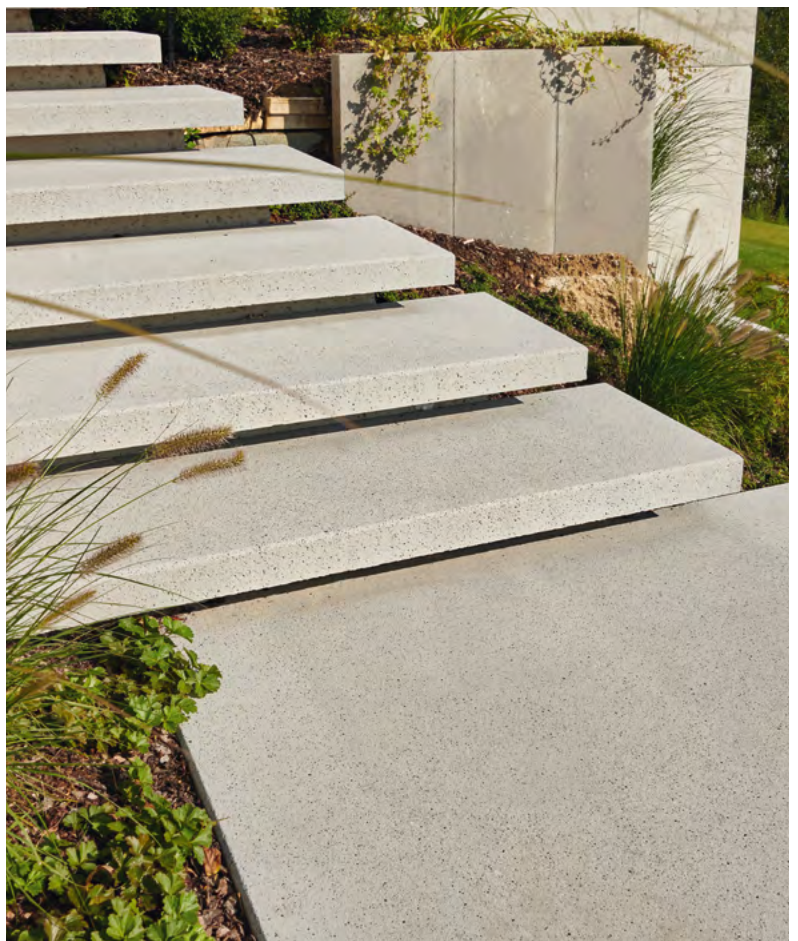



# Stelen



**GDM.MASSIMO stela** visia, Hellgrau, mit gestrahltem Motiv

## EIGENSCHAFTEN

- wahlweise schalungsglatt oder mit gestrahltem Motiv
- individuelle Motive auf Anfrage z.B. Firmenlogos, Straßennamen oder Hausnummern
- Kanten leicht gerundet
- handgefertigt aus GDM.Hochleistungsbeton
- mit und ohne Fuß erhältlich
- Oberfläche und Farbe frei wählbar
- nicht zur Böschungs- und Hangsicherung geeignet
- Wolkenbildungen, Marmorierungen, Helligkeits- und Farbabweichungen können auftreten
- Betongüte bis C60/75 (bis C55/67 produktionsbedingt bei Anthrazit)
- Sichtbetonklasse SB4
- durchgängig aus farblich abgestimmten Natursteinedelsplitten und -sandem mit UV-beständigen Eisenoxidfarben
- Gestaltungselemente aus Beton DIN EN 13198
- CO<sub>2</sub> neutral produziert





**GDM.MASSIMO stela** visia, Hellgrau, mit gestrahlten Motiven

perfekt geeignet als Sichtschutz oder zur Präsentation Ihres Firmenlogos



**GDM.MASSIMO stela** visia, Corten



## Wandscheiben



**GDM.MASSIMO wall** visia, Corten

### EIGENSCHAFTEN

- Anfertigung auch nach Maß
- Format bis ca. 600/300 cm (je nach Materialdicke)
- Kanten leicht gerundet
- handgefertigt aus GDM.Hochleistungsbeton
- Oberfläche und Farbe frei wählbar
- individuelle Motive mit gestellten Vektordateien möglich  
z. B. Firmenlogos, Straßennamen und -nummern
- nicht zur Böschungs- und Hangsicherung geeignet
- Wolkenbildungen, Marmorierungen, Helligkeits- und Farbabweichungen können auftreten
- Betongüte bis C60/75 (bis C55/67 produktionsbedingt bei Anthrazit)
- Sichtbetonklasse SB4
- durchgängig aus farblich abgestimmten Natursteinedelsplitten und -sandem mit UV-beständigen Eisenoxidfarben
- Gestaltungselemente aus Beton DIN EN 13198
- CO<sub>2</sub> neutral produziert





GDM.MASSIMO wall Hoftoranlage mit Zaunsäulen visia, Kalkstein hell



GDM.NUEVA wall ferro, Grau

# Mauerwinkel



**GDM.MASSIMO L-wall** visia, Hellgrau


## EIGENSCHAFTEN

- bewährt für hohe Stützlasten
- Anfertigung nach Maß
- Ecken und Radien möglich
- Kanten leicht gerundet
- Wolkenbildungen, Marmorierungen, Helligkeits- und Farbabweichungen können auftreten
- handgefertigt, aus GDM Hochleistungsbeton
- Oberfläche und Farbe frei wählbar
- statisches Prüfzeugnis auf Anfrage
- Transport- bzw. Versetzösen auf der Rückseite auf Anfrage
- Betongüte bis C70/85 (bis C60/75 produktionsbedingt bei Anthrazit)
- Sichtbetonklasse SB4
- durchgängig aus farblich abgestimmten Natursteinedelsplitten und -sanden mit UV-beständigen Eisenoxidfarben
- Gestaltungselemente aus Beton DIN EN 13198
- CO<sub>2</sub> neutral produziert





GDM.SCADA L-wall ferro, Hellgrau

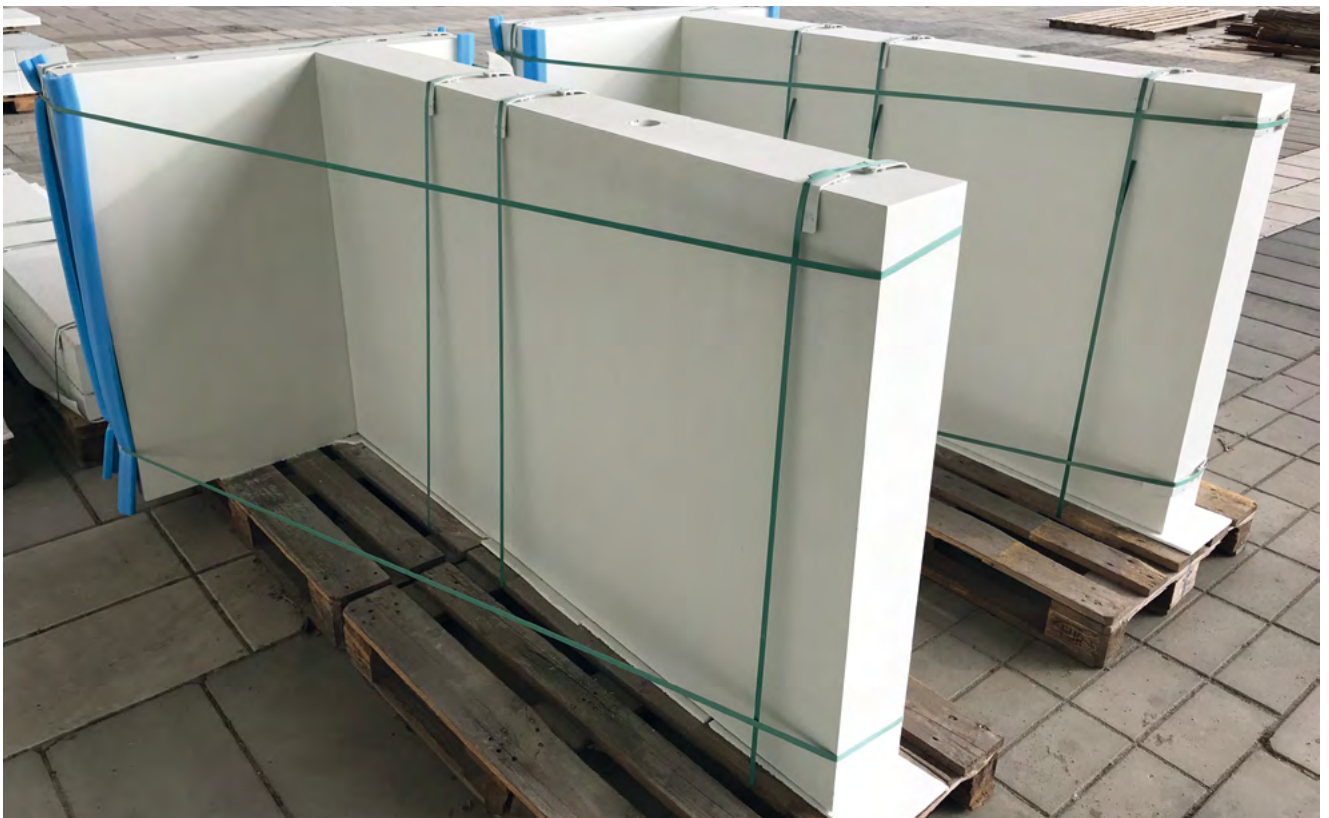

GDM.MASSIMO L-wall visia, Weiß

## Prag CZ | Privathaus




**GDM.MASSIMO individual**  
verschiedene Formate,  
ruvido, Hellgrau und Staubgrau

**GDM.MASSIMO step**  
**GDM.MASSIMO L-step**  
**GDM.MASSIMO podium**  
**GDM.MASSIMO L-wall**  
**GDM.MASSIMO border**  
**freitragende Stufen**

verschiedene Formate,  
ruvido, Hellgrau



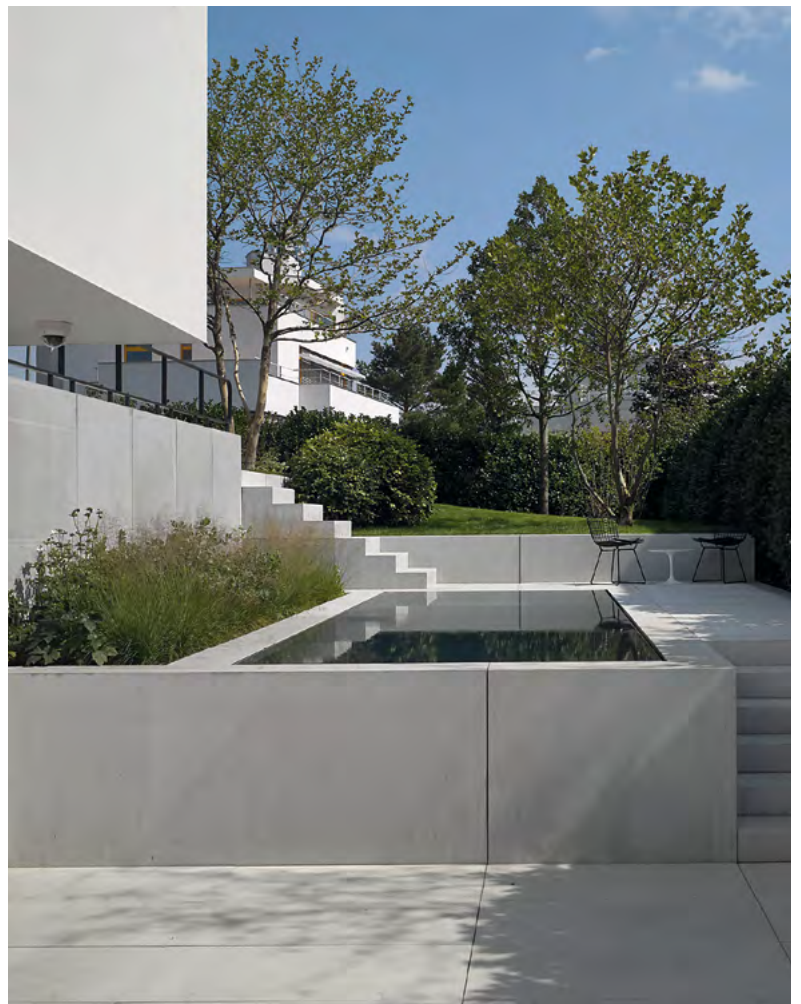

## Säulen



**GDM.MASSIMO individual Säule** visia, Grau, mit integriertem Briefkasten, Gegensprechanlage und Zaunbefestigungen

### EIGENSCHAFTEN

- Anfertigung auch nach Maß
- standardmäßig Kanten leicht gerundet
- Wolkenbildungen, Marmorierungen, Helligkeits- und Farbabweichungen können auftreten
- handgefertigt, aus GDM Hochleistungsbeton
- Oberfläche und Farbe frei wählbar
- wahlweise schalungsglatt, mit Relief, Intarsie oder gestrahltem Motiv
- Zusatzoptionen frei wählbar, z. B. Stromanschluss, Briefkasten, Beleuchtung, Gegensprechanlage
- Betongüte bis C70/85 (bis C60/75 produktionsbedingt bei Anthrazit)
- Sichtbetonklasse SB4
- durchgängig aus farblich abgestimmten Natursteinedelsplitten und -sanden mit UV-beständigen Eisenoxidfarben
- Gestaltungselemente aus Beton DIN EN 13198
- CO<sub>2</sub> neutral produziert





**GDM.MASSIMO individual Säule** visia, Hellgrau, mit Briefkasten, Gegensprechanlage und Hausnummer als Relief

- Einbauteile, wie Briefkasten oder Gegensprechanlagen, werden von Ihnen gestellt und von uns maßgenau eingepasst.



**GDM.NUEVA individual Säule** ferro, Sandstein-Uni









## Sitzelemente




**GDM.MASSIMO seat visia**, Grau mit Aussparung Bankauflage und LED-Leiste


### EIGENSCHAFTEN

- Anfertigung nach Maß
- Längen bis 450 cm
- Radien und amorphe Formen möglich
- standardmäßig Kanten leicht gerundet
- Sichtkanten gefast ( 6 mm) oder gerundet (16 mm) möglich
- handgefertigt aus GDM.Hochleistungsbeton
- Oberfläche und Farbe frei wählbar
- wahlweise mit proClean-Oberflächenschutz
- ohne Abstandsblöcke
- Zusatzoptionen möglich
- Wolkenbildungen, Marmorierungen, Helligkeits- und Farbabweichungen können auftreten
- auch mit Orientierungshilfen in Form von durchgehenden Streifen auf Tritt- und Setzstufen gem. DIN 18040-1 – beachten Sie bitte das SLG-Merkblatt
- Betongüte bis C70/85 (bis C60/75 produktionsbedingt bei Anthrazit)
- Sichtbetonklasse SB4
- durchgängig aus farblich abgestimmten Natursteinedelsplitten und -sandem mit UV-beständigen Eisenoxidfarben
- Gestaltungselemente aus Beton DIN EN 13198
- CO<sub>2</sub> neutral produziert


### ZUSATZOPTIONEN




Aussparungen



Unterschnitt



schräge Köpfe



Kopfbearbeitung





**GDM.MASSIMO seat** visia, Hellgrau



**GDM.NUEVA seat** ferro, Sandstein-Uni mit integrierter Beleuchtung



**GDM.MASSIMO seat Radialelement** visia, Hellgrau

#### **EIGENSCHAFTEN**

- Anfertigung nach Maß
- in Bogenlängen auf Anfrage bis ca. 500 cm möglich
- in Radien von mindestens 50 cm
- Innenradius ab 50 cm
- standardmäßig Kanten leicht gerundet
- Fertigung mit Holzauflagen aus nachhaltiger Lärche oder Aussparungen für Auflagen nach Wunsch
- auch mit Aussparungen für Beleuchtung
- Wolkenbildungen, Marmorierungen, Helligkeits- und Farbabweichungen können auftreten
- handgefertigt, aus GDM Hochleistungsbeton
- Betongüte bis C70/85 (bis C60/75 produktionsbedingt bei Anthrazit)
- Sichtbetonklasse SB4
- durchgängig aus farblich abgestimmten Natursteinedelsplitten und -sanden mit UV-beständigen Eisenoxidfarben
- Gestaltungselemente aus Beton DIN EN 13198
- CO<sub>2</sub> neutral produziert





**GDM.MOLINA seat und GDM.MOLINA step** ferro, Kalkstein hell mit Kontraststreifen in ferro Anthrazit-Uni



**GDM.MASSIMO seat individual** visia, Grau





GDM.SCADA seat Radialelemente ferro, Beige



GDM.MASSIMO seat individual visia, Grau





GDM.MASSIMO individual Hochbeet visia, Corten



GDM.MASSIMO seat Radialelement visia, Hellgrau

## Leipzig | Firmengebäude



### **GDM.MASSIMO seat**

verschiedene Formate,  
visia, Weiß

### **GDM.MASSIMO seat Radialelement**

verschiedene Formate,  
visia, Weiß

### **GDM.NUEVA seat Radialelement**

ferro, Anthrazit

### **GDM.MASSIMO individual**

verschiedene Formate, 15 cm Dicke,  
visia, Weiß

### **GDM.MASSIMO step Rampe**

60/50/17-12,2 cm,  
visia, Weiß

### **GDM.MASSIMO step Radialelement**

verschiedene Längen, Breite 50 cm, Höhe 15 cm,  
visia, Weiß

### **GDM.MASSIMO L-wall Radialelement**

172/80/74, 104/50/52 cm,  
visia, Weiß







## Mannheim | Bundesgartenschau



**GDM.MOLINA seat Polygon**

60/60/60/60/44/14 cm

ferro soft, Kalkstein hell

**GDM.MOLINA seat Polygon**

60/60/60/60/44/14 cm

ferro, Kalkstein hell

**GDM.MASSIMO seat Polygon**

60/60/60/60/44/14 cm


visia, Kalkstein hell

**GDM.SCADA Polygon**

60/60/60/60/44/14 cm,

ferro soft, nativo und ferro stark, Kalkstein hell



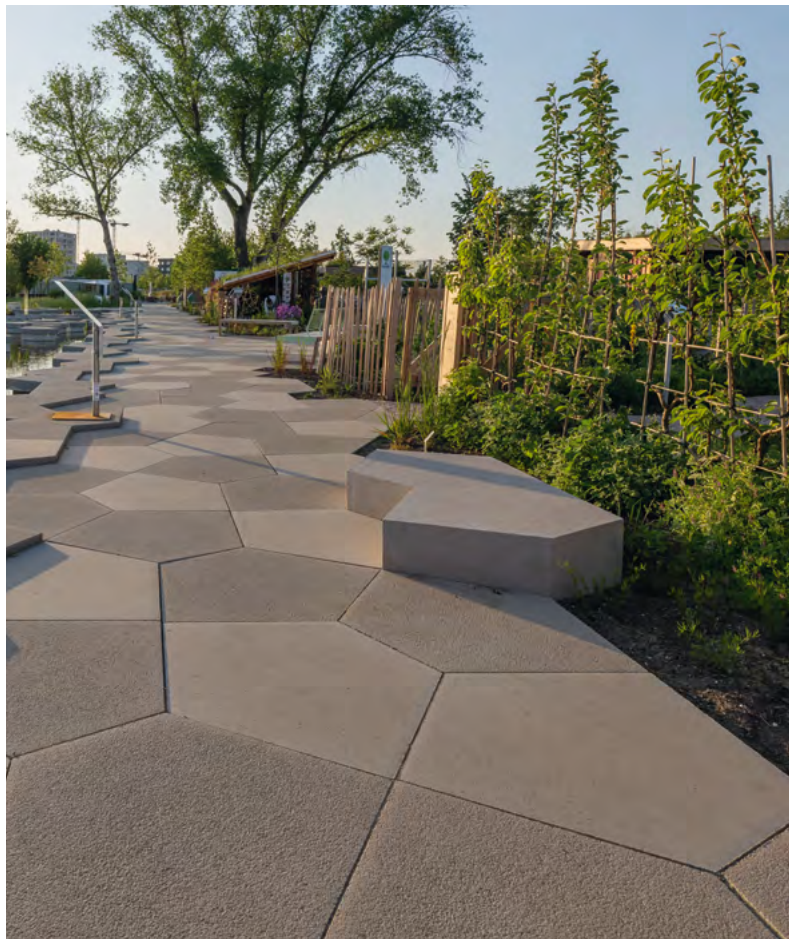




## Regensburg | Innenhof Firmenzentrale







**GDM.MOLINA seat individual**  
verschiedene Formate,  
ferro, Granit dunkel

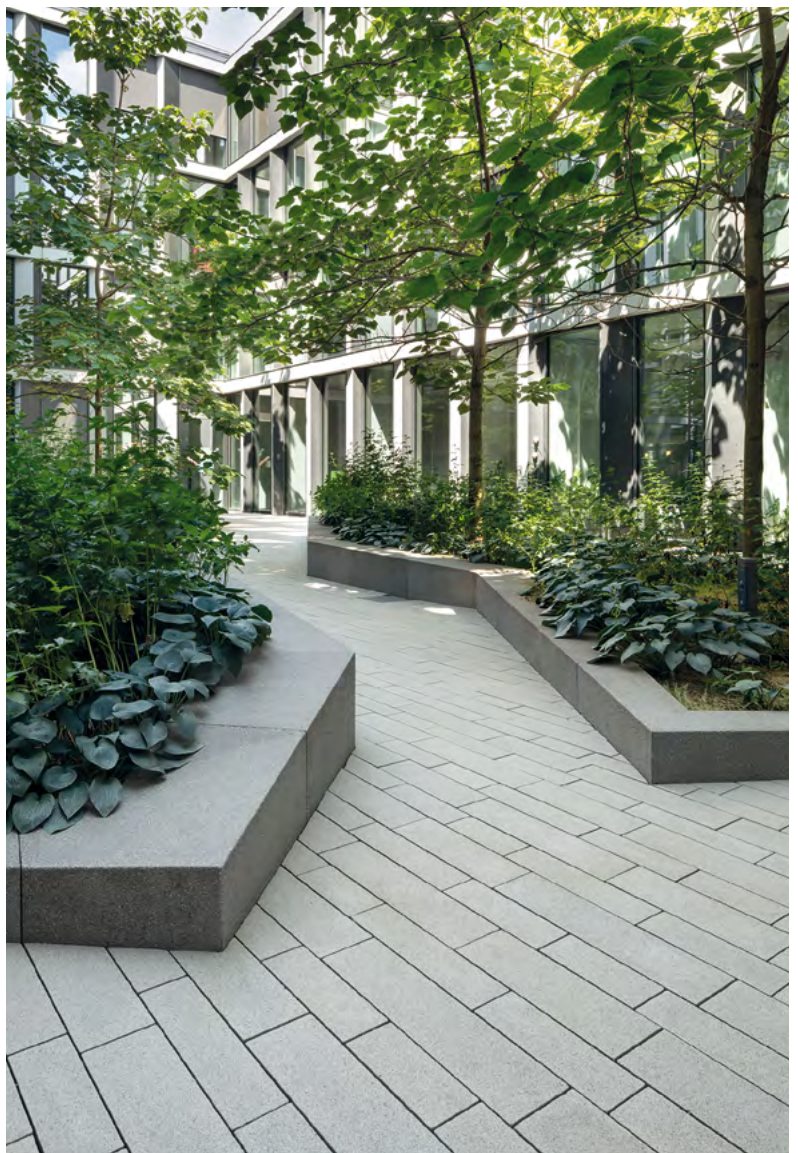



## Heidelberg | Der Andere Park

### **GDM.MASSIMO seat**

115,5/100/21 cm (6-Eck),  
structo, Grau

### **GDM.MASSIMO individual**

80/30/20 cm,  
visia, Serraterro Grau Porphy, mit recyceltem Anteil aus altem Belag

### **GDM.MASSIMO individual**

80/30/20 cm,  
visia, Grau Sandstein









## Hannover | Ärztekammer Niedersachsen






**GDM.SCADA seat**

verschiedene Formate,  
ferro, Weiß, mit integrierter Beleuchtung

**GDM.SCADA seat Radialelement**

verschiedene Formate,  
ferro, Weiß, mit integrierter Beleuchtung

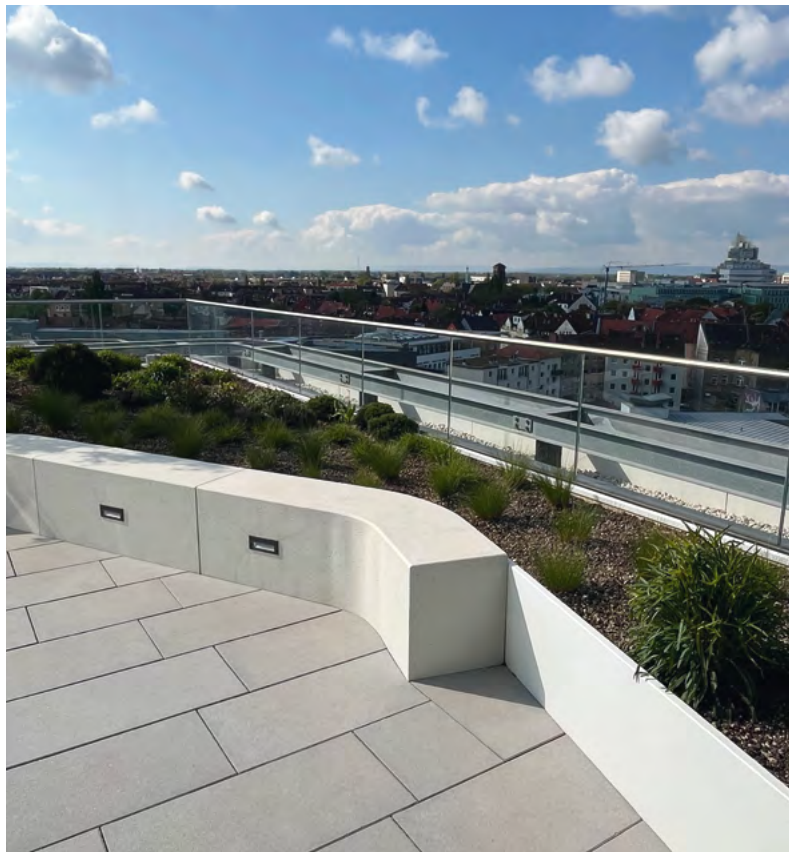





**GDM.SCADA bench individual** ferro, Dunkelgrau, mit Holzauflage

#### EIGENSCHAFTEN

- Anfertigung nach Maß
- in Längen bis zu ca. 450 cm
- standardmäßig Kanten leicht gerundet
- Fertigung mit Holzauflagen aus nachhaltiger Lärche oder Aussparungen für Auflagen nach Wunsch
- auch mit Aussparungen für Beleuchtung
- Wolkenbildungen, Marmorierungen, Helligkeits- und Farbabweichungen können auftreten
- handgefertigt, aus GDM Hochleistungsbeton
- Betongüte bis C70/85 (bis C60/75 produktionsbedingt bei Anthrazit)
- Sichtbetonklasse SB4
- durchgängig aus farblich abgestimmten Natursteinedelsplitten und -sanden mit UV-beständigen Eisenoxidfarben
- Gestaltungselemente aus Beton DIN EN 13198
- CO<sub>2</sub> neutral produziert





**GDM.SCADA bench individual** ferro, Dunkelgrau, mit Holzauflage



**GDM.SCADA bench** ferro, Jura-Gelb, mit Holzauflage



**GDM.ZEPHYR seat** visia, Grau

#### **EIGENSCHAFTEN**

- schalungsglatte Oberfläche aus Hochleistungsbeton mit Luftporen
- handgefertigtes Möbelstück
- filigranes Design mit moderner Linienführung
- sanft abgerundete Kanten
- für innen und außen geeignet
- passende Designauflage seperat erhältlich






GDM.ZEPHYR seat visia, Grau




GDM.ZEPHYR seat visia, Grau, mit Designauflage



GDM.ROMA bench *fino, Weiß*

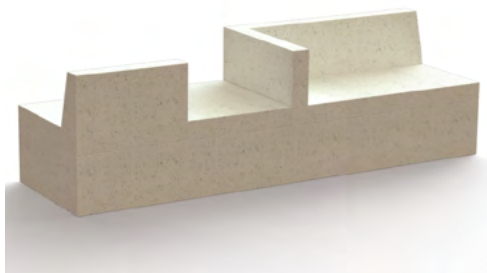

„System A“

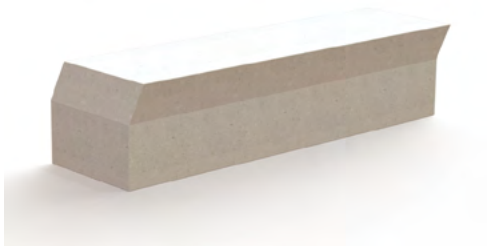

„Nobend“



„Centenaire“




„Obelisk“






„Connectivity“

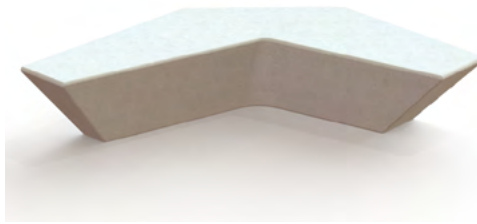

„Boomerang“

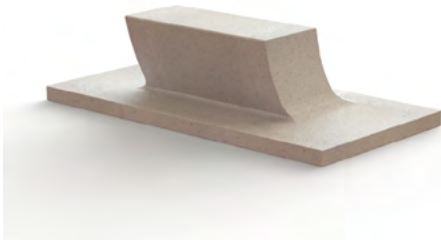

„Pop Up“



„Seed“



„Paperboat“



„Charlie“



GDM.CAILLOU seat visia, Grau



**GDM.SOFT seat visia, Weiß**




**GDM.NUTON seat ferro, Grau-Uni**





**GDM.GALET IV** seat fino, Gold, mit Graffiti-Schutz und **GDM.GALET III** seat fino, Grau, mit Graffiti-Schutz

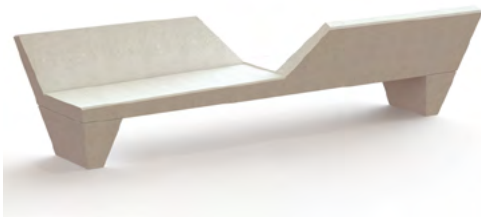


„GREEN ALLEY“



„FAMILY“



„CITYSCAPE“

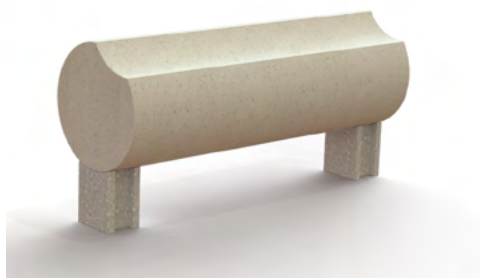

„TUBE“



## Tische



GDM.LORIKEET table

### EIGENSCHAFTEN

- handgefertigtes Möbelstück
- Anfertigung auch nach Maß
- für innen und außen geeignet
- verschiedene Designs auf Anfrage
- komplett aus selbstverdichtendem Hochleistungsbeton oder in Kombination mit Gestellen oder Platten aus unterschiedlichen Materialien





GDM.MOUNT table



GDM.MASSIMO individual Tischplatte visia, Grau, Untergestell vom Bauherren gestellt

## Küchenarbeitsplatten



GDM.MASSIMO kitchen Arbeitsplatte visia, Anthrazit

### EIGENSCHAFTEN

- Anfertigung nach Maß
- standardmäßig Kanten leicht gerundet
- Zusatzoptionen frei wählbar, z. B. Aussparungen für Waschbecken, Herdplatten, Steckdosen, Armaturen, Stromanschluss, Beleuchtung, etc.
- wahlweise mit proClean-Oberflächenschutz
- Wolkenbildungen, Marmorierungen, Helligkeits- und Farbabweichungen können auftreten
- handgefertigt, aus GDM Hochleistungsbeton
- Betongüte bis C70/85 (bis C60/75 produktionsbedingt bei Anthrazit)
- Sichtbetonklasse SB4
- durchgängig aus farblich abgestimmten Natursteinedelsplitten und -sandem mit UV-beständigen Eisenoxidfarben
- Gestaltungselemente aus Beton DIN EN 13198
- CO<sub>2</sub> neutral produziert





© BERSCHNEIDER+BERSCHNEIDER GmbH, Foto: Petra Kellner

**GDM.MASSIMO kitchen Arbeitsplatte** visia, Anthrazit



**GDM.SCADA kitchen Arbeitsplatte** fino, Anthrazit mit Kiesel

## Outdoorküchen



**GDM.NUEVA kitchen outdoor ferro**, Sandstein-Uni

### EIGENSCHAFTEN

- Anfertigung nach Maß
- standardmäßig Kanten leicht gerundet
- Zusatzoptionen frei wählbar, z. B. Aussparungen für Waschbecken, Herdplatten, Steckdosen, Armaturen, Stromanschluss, Beleuchtung, etc.
- wahlweise mit proClean-Oberflächenschutz
- Wolkenbildungen, Marmorierungen, Helligkeits- und Farbabweichungen können auftreten
- handgefertigt, aus GDM Hochleistungsbeton
- Betongüte bis C70/85 (bis C60/75 produktionsbedingt bei Anthrazit)
- Sichtbetonklasse SB4
- durchgängig aus farblich abgestimmten Natursteinedelsplitten und -sanden mit UV-beständigen Eisenoxidfarben
- Gestaltungselemente aus Beton DIN EN 13198
- CO<sub>2</sub> neutral produziert













## Baumscheiben und Baumquartiere






GDM.NUEVA tree ferro, Anthrazit-Uni

### EIGENSCHAFTEN

- Anfertigung auch nach Maß
- Sichtflächen wahlweise visia oder ferro
- Standardmaß: 240/240/16 cm und 200/200/10 cm
- Außenring 2-teilig: Außendurchmesser 118,0 cm (Breite 16,5 cm), Innendurchmesser 85,0 cm
- Innenring 2-teilig: Außendurchmesser 83,0 cm (Breite 16,5 cm), Innendurchmesser 50,0 cm
- handgefertigt, aus GDM Hochleistungsbeton
- Betongüte bis C70/85 (bis C60/75 produktionsbedingt bei Anthrazit)
- Sichtbetonklasse SB4
- durchgängig aus farblich abgestimmten Natursteinedelsplitten und -sandsteinen mit UV-beständigen Eisenoxidfarben
- Gestaltungselemente aus Beton DIN EN 13198
- Frost-/Tausalzstand 10-fach höher als nach Norm:  $\leq 100 \text{ g/m}^2$  (Norm:  $\leq 1,0 \text{ kg/m}^2$ )
- CO<sub>2</sub> neutral produziert



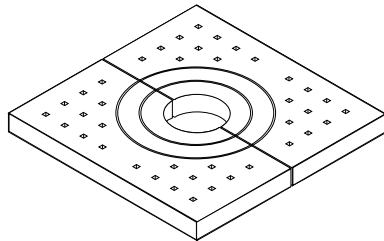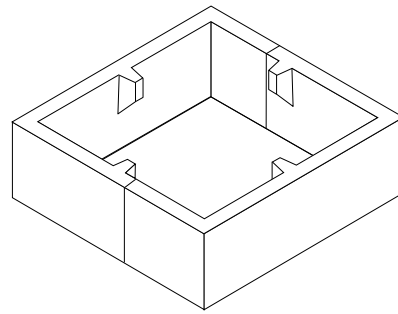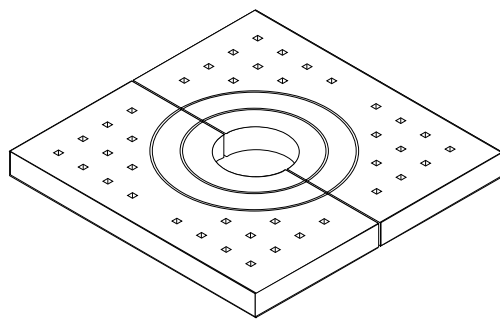

GDM.NUEVA tree ferro, Sandstein-Uni



## Issy-les-Moulineaux, FRA | Orange Store





**GDM.SCADA tree individual**

verschiedene Formate,  
fino, Weiß

**GDM.SCADA individual**

verschiedene Formate,  
fino, Weiß



## Bargau | Rathausplatz





**GDM.SCADA tree**

verschiedene Formate,  
ferro, Sandstein-Gelb

**GDM.SCADA stone**

Mehrsteinsystem Typ B 12 cm,  
finerro, Sandstein-Gelb

**GDM.MASSIMO wall**

verschiedene Formate,  
visia, Corten





# Lochplatten



**GDM.NUEVA individual Lochplatte** ferro, Sandstein-Uni

## EIGENSCHAFTEN

- Anfertigung nach Maß
- handgefertigt, aus GDM Hochleistungsbeton
- Betongüte bis C70/85 (bis C60/75 produktionsbedingt bei Anthrazit)
- Sichtbetonklasse SB4
- durchgängig aus farblich abgestimmten Natursteinedelsplitten und -sandsten mit UV-beständigen Eisenoxidfarben
- Gestaltungselemente aus Beton DIN EN 13198
- Frost-/Tausalz widerstand 10-fach höher als nach Norm:  $\leq 100 \text{ g/m}^2$  (Norm:  $\leq 1,0 \text{ kg/m}^2$ )
- CO<sub>2</sub> neutral produziert





GDM.NUEVA individual Lochplatte ferro, Sandstein-Uni



GDM.NUEVA individual Lochplatte ferro, Sandstein-Uni









## Pflanzgefäße



GDM.ARBO planter ø 120/70, visia, Sand

### EIGENSCHAFTEN

- schalungsglatte Oberfläche aus Hochleistungsbeton mit Luftporen
- handgefertigte Dekoelemente
- weitere Farben auf Anfrage
- filigranes Design
- **Erhältlich in fünf Farben** – weitere auf Anfrage
- Wandstärke: 2 cm
- mit Entwässerungsloch zur Vermeidung von Staunässe
- wahlweise ohne Entwässerungsloch
- widerstandsfähig
- frostbeständig
- wetterbeständig





GDM.CYLINDRIC planter ø 100/30 und ø 70/70, visia, Corten





GDM.ARBO planter ø 70/40, visia, Stein



GDM.CYLINDRIC planter ø 100/30, ø 70/70 und ø 50/70, visia, Taupe







© Forster Garten- und Landschaftsbau GmbH

GDM.ARBO planter ø 70/40 und ø 120/70, visia, Stein









## Gestrahlte Motive




### EIGENSCHAFTEN

- für alle Objekte mit glatter Oberfläche
- auch in Kombination mit Corten-Optik
- individuelle Designs nach Absprache





ideal für Hausnummern, Firmenlogos oder individuelle Designs

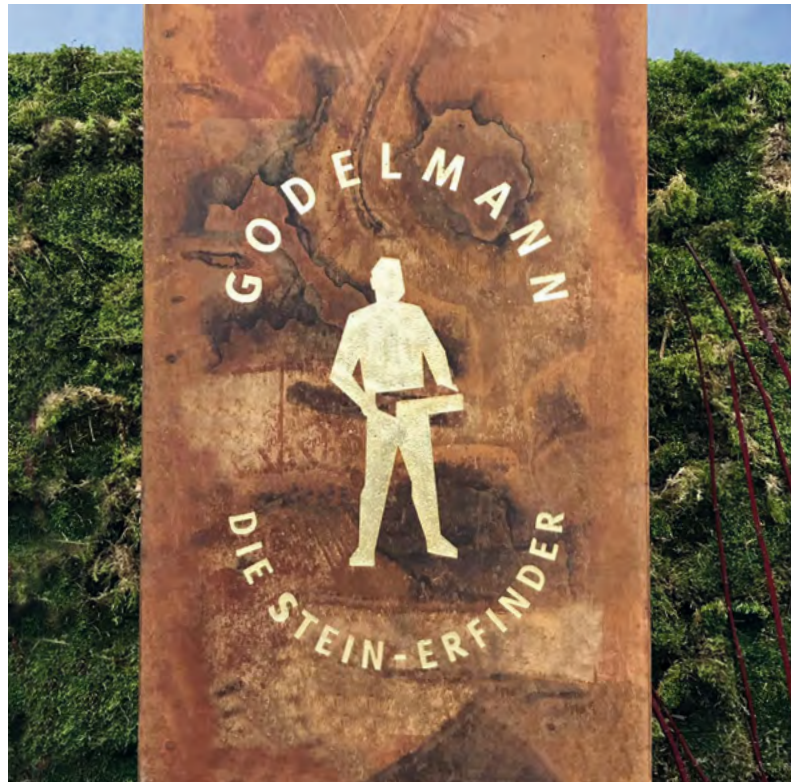



## Kassel | Haus der Jugend







**GDM.MASSIMO wall mit Sitzbank**  
verschiedene Formate,  
ferro, Sandstein-Uni

**GDM.MOLINA stone**  
40/40/8 cm,  
ferro, Kalkstein mittel



## Relief



### EIGENSCHAFTEN

- realisierbar in verschiedenen Tiefen
- passgenaue Positionierung nach Planvorgabe
- besonderer Licht-Schatten-Effekt durch Beleuchtung





## Intarsien und Einlagen



Sonderanfertigung mit Fußabdruck und Intarsien PUMA Walk of Fame

### EIGENSCHAFTEN

- realisierbar mit unterschiedlichen Materialien
- kein Höhenunterschied zwischen den Materialien
- Bereitstellung der Einlage durch uns oder den Kunden
- passgenaue Positionierung nach Vorgabe





GDM.MASSIMO individual Polygonalplatte visia, Weiß, mit Intarsien aus poliertem Edelstahl



GDM.NUEVA individual ferro, Anthrazit mit Intarsien aus lackiertem und poliertem Edelstahl









## Pooleinfassungen




**GDM.NUEVA pool ferro, Grau-Uni**

### EIGENSCHAFTEN

- Anfertigung nach Maß
- standardmäßig Sichtkanten gefast (6 mm)
- Kanten leicht gefast oder gerundet (16 mm) möglich
- handgefertigt aus GDM.Hochleistungsbeton
- Oberfläche und Farbe frei wählbar
- wahlweise mit proClean-Oberflächenschutz
- ohne Abstandsblöcke
- Zusatzoptionen möglich
- Wolkenbildungen, Marmorierungen, Helligkeits- und Farbabweichungen können auftreten
- Betongüte  $\geq$  C60/75 ( $\geq$  C55/67 produktionsbedingt bei Anthrazit)
- Sichtbetonklasse SB4
- Gartengestaltungselemente aus Beton DIN EN 13198
- durchgängig aus farblich abgestimmten Natursteinedelsplitten und -sandsteinen mit UV-beständigen Eisenoxidfarben
- Frost-/Tausalz widerstand 10-fach höher als nach Norm:  $\leq 75$  g/m<sup>2</sup>
- (Norm:  $\leq 1,0$  kg/m<sup>2</sup>)
- hohe Maßgenauigkeit der Steindicken – Unterseite kalibriert
- CO<sub>2</sub> neutral produziert





### CHARAKTERISTIK


Eine runde Mikrofase an der Vorderseite der Kante sorgt für ein angenehmes Gefühl beim Sitzen und Aussteigen aus dem Pool. An der Unterseite der Platte befindet sich eine Tropfnase, um Verschmutzungen durch Wasseransammlung zu vermeiden.

Zusätzlich zu unseren quadratischen Platten bieten wir Ihnen Sonderanfertigungen nach Maß in den verschiedensten Oberflächen und Farben, zugeschnitten auf Ihre Anforderungen.




GDM.MASSIMO pool visia, Grau

### ZUSATZOPTIONEN



Wassernase an der Längsseite



Kalibrierung Unterseite

## WASSER IM GARTEN



**GDM.MASSIMO individual Wasserbecken** visia, Grau

### EIGENSCHAFTEN

- Anfertigung nach Maß
- Format frei wählbar
- Kanten leicht gerundet
- Zusatzoptionen frei wählbar
- handgefertigt, aus GDM Hochleistungsbeton
- Wolkenbildungen, Marmorierungen, Helligkeits- und Farbabweichungen können auftreten
- Betongüte bis C70/85 (bis C60/75 produktionsbedingt bei Anthrazit)
- Sichtbetonklasse SB4
- durchgängig aus farblich abgestimmten Natursteinedelsplitten und -sanden mit UV-beständigen Eisenoxidfarben
- in Anlehnung an Platten aus Beton DIN EN 1339 – Qualität R L D U I
- CO<sub>2</sub> neutral produziert





GDM.MASSIMO individual Wasserbecken visia, Hellgrau



GDM.MASSIMO individual Wasserbecken visia, Hellgrau









## Leipzig | Wellenbetonband





**GDM.MASSIMO individual Wellenbetonband**

Durchmesser Ø außen: 250 cm

Durchmesser Ø innen: 110 cm

Betonband: 70 cm, Stärke: 10 cm

visia, Grau



## Maikammer | Brunnenanlage







**GDM.MASSIMO individual Brunnenanlage und  
Podeste für Kunstobjekte**  
verschiedene Formate,  
fino, Gelb

**KUNST IM ÖFFENTLICHEN RAUM**  
Gernot und Barbara Rumpf



## Kirchheim unter Teck | Betonhecke



**GDM.MASSIMO individual Betonhecke**  
visia, verschiedene Grautöne





## Kreuzlingen, CH | Kunstprojekt "Die Couch"



**GDM.MASSIMO individual Couch**  
visia, Weiß

**GDM.MASSIMO individual Kissen**  
visia, Weiß

**DESIGN**  
Markus Brenner, Konstanz





- ✦ Im Rahmen eines Kunstprojektes wird das signifikante Muster von Sigmund Freuds Couch auf die Betonoberfläche projiziert.



## Maastricht, NL | Kruisherenhotel

**GDM.MASSIMO individual**

105/70/4 cm,  
visia, Weiß

**GDM.MASSIMO seat individual**

500/220/10, 480/200/10, 390/180/10 cm,  
acido, Weiß

**GDM.MASSIMO bench**

Nierenform,  
acido, Weiß







# GODELMANN

DIE STEIN-ERFINDER

GODELMANN GmbH & Co. KG  
Industriestraße 1  
92269 Fensterbach  
T +49 9438 9404-0

Flagship-Store | BIKINI BERLIN  
Budapester Straße 44  
10787 Berlin  
T +49 30 2636990-0

Maria-Merian-Straße 19  
73230 Kirchheim unter Teck  
T +49 7021 73780-0

Pointner 2  
83558 Maitenbeth  
T +49 8076 8872-0

Altachweg 10  
97539 Wonfurt  
T +49 9521 6190671

**info@godelmann.de**  
**www.godelmann.de**

GODELMANN CZ, s.r.o.  
Dobročovická 2042  
250 82 Úvaly (CZ)  
T +420 733 601 808

Beton-Poetsch GmbH & Co. KG  
Stapper Straße 81  
52525 Heinsberg  
T +49 2452 9929-0

